
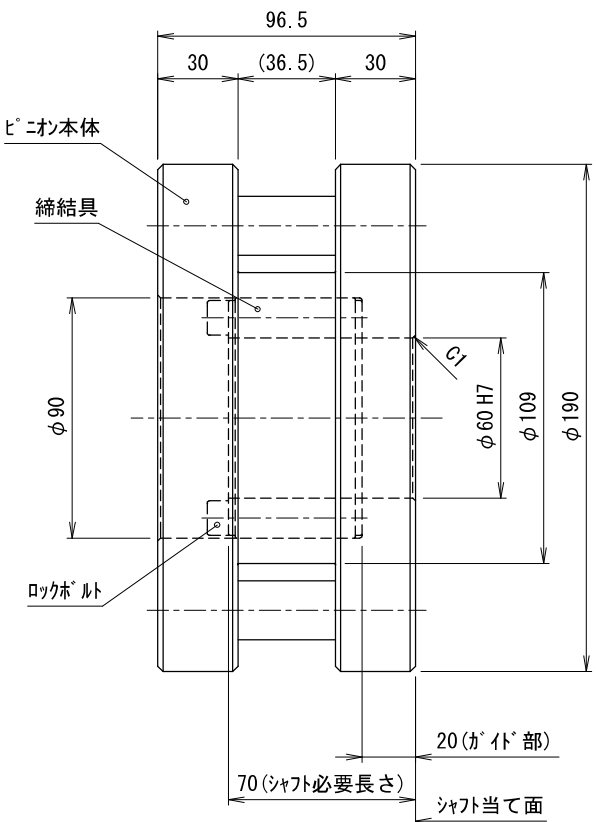


貴社図面番号

記号	内 容	日 付	記入者	箇所
△				
△				
△				

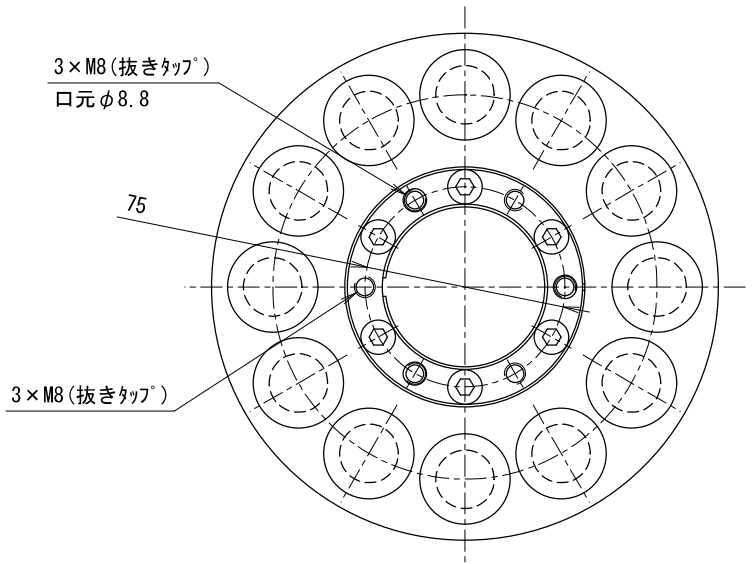

型 式	CPC4012B-□□ 注1) 注2)		
仕様内容	精度等級 注2)		A: 並級 B: 精密級
	歯数		12 歯
	ロックボルト	サイズ	M8
		締付トルク	33.0 N・m
	慣性モーメント		$632 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
	質量		14 kg
	表面処理 (ピニオン本体のみ) 注1)		1: 処理なし 2: 黒色Al膜処理 3: 黒色Al膜処理 +フッ素樹脂コーティング

- ・ピッチ円直径・許容トルクは、組み合わせ相手による。
- ・相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

	尺度	認可	検査	製図	CPC4012B ローレピニオン	
	単位	1 : 2	技術 21.07.12 福岡	技術 21.07.07 川島	大田	図名
	mm				2021.07.05	ローレピニオン 外形図
kamo 加茂精工株式会社					図番	GR4091130
						△ A3

貴社図面番号

記号	内 容	日 付	記入者	箇所
△	記載方法変更の為図面更新	2021.02.25	東郷	1
△				
△				

1 図面更新

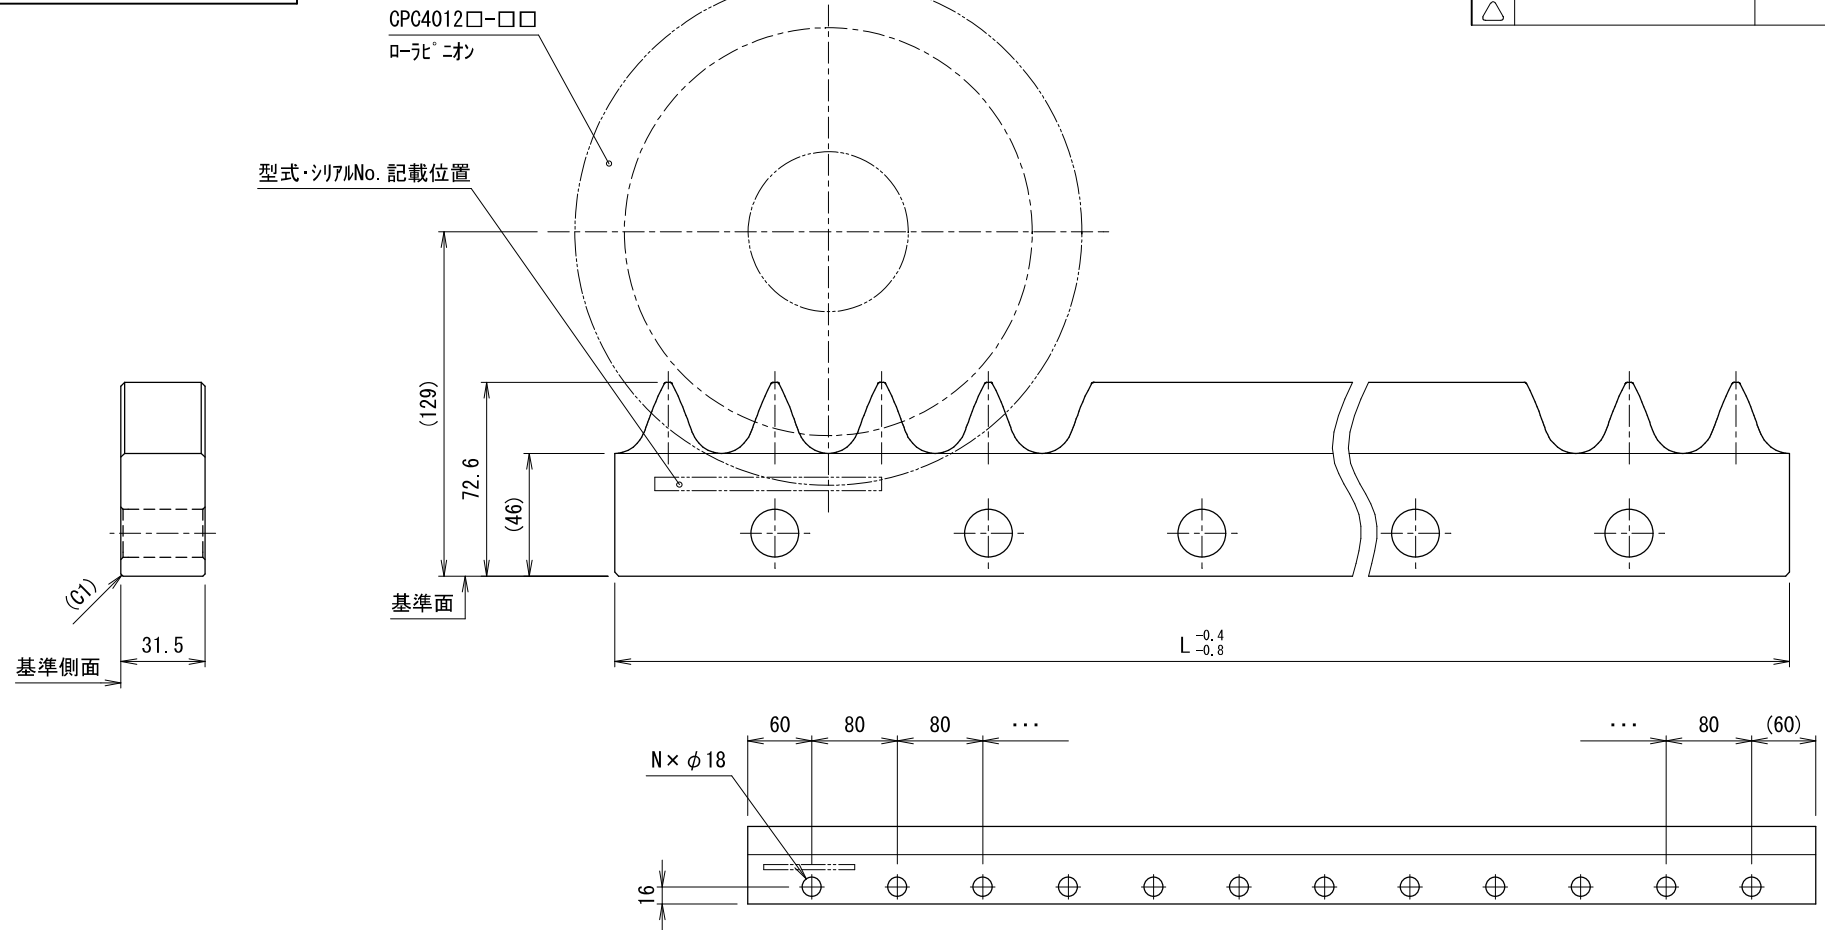

全体図(1:5)

型 式	CRC4012A-□□F-L□□□	
		注1) 注2) 注3)
仕様内容	精度等級	A:並級
		B:精密級
	ヒ ッチ	40 mm
	基本動定格荷重	15000 N
	最大使用荷重	18000 N
	許容静定格荷重	26000 N
	表面処理	1:処理なし
		2:黒色如皮膜処理

全長 L 注3)	歯数	穴数 N	質量(kg)
1000	25	12	13
920	23	11	12
840	21	10	11
760	19	9	9.9
680	17	8	8.9
600	15	7	7.9
520	13	6	6.8




カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

	尺度	認可	検査	製図	岸 日付 2018.06.06 図名 TCGカムラック 外形図	
	単位 mm	1 : 2	 技術 21.04.20 福岡	 技術 21.04.14 川島		
kamo 加茂精工株式会社					 1 A3	

貴社図面番号

記号	内 容	日 付	記入者	箇所
①	記載方法変更の為図面更新	2021.02.25	東郷	1
②	誤記訂正	2025.06.26	松下	7
△				

① 図面更新

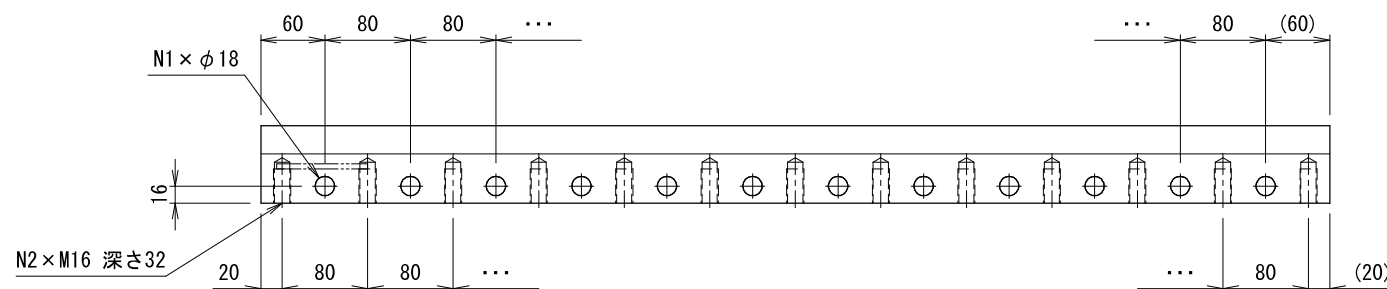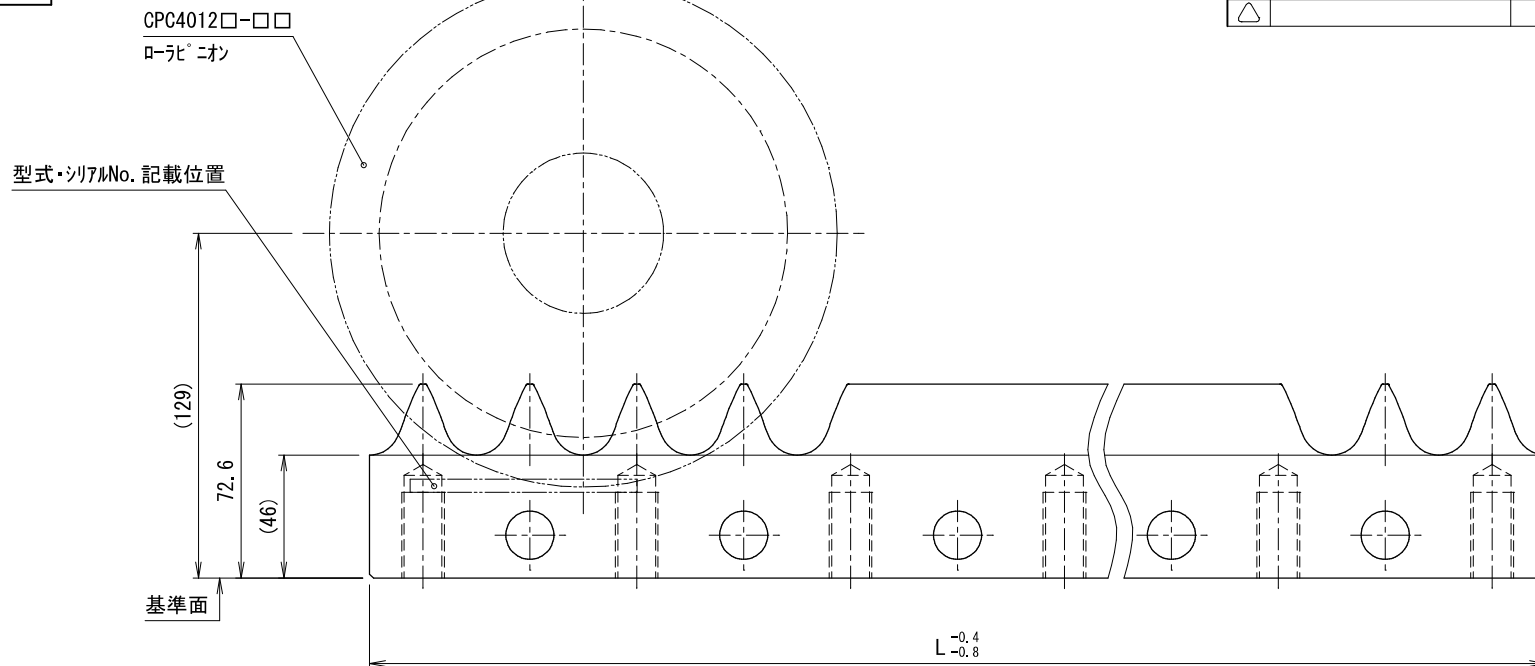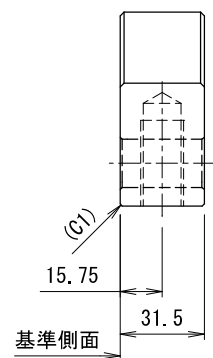

全体図 (1:5)

型 式	C R C 4 0 1 2 A - □ □ Y - L □ □ □			
	注1) 注2) 注3)			
	仕様内容	精度等級	注2)	A: 並級
				B: 精密級
		ピッチ		40 mm
		基本動定格荷重		15000 N
		最大使用荷重		18000 N
		許容静定格荷重		26000 N
		表面処理	注1)	1: 処理なし
				2: 黒色4μm皮膜処理

全長 L 注3)	歯数	穴数 N1	穴数 N2	質量 (kg)
1000	25	12	13	12  中
920	23	11	12	11  中
840	21	10	11	10  中
760	19	9	10	9.5  中
680	17	8	9	8.5  中
600	15	7	8	7.5  中
520	13	6	7	6.5  中

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

	尺度	認可	検査	製圖	図名	
	単位 mm	1 : 2	技術 25.06.26 大田	技術 25.06.26 川島	岸 日付 2018.06.06	TCGカムラック 外形図
kamo 加茂精工株式会社					図番	GR4091108  A