貴社図面番号

記号	内　容	日　付	記入者	箇所
①	ｼｬﾌﾄ必要長さ追記(T-0037)	2012.05.08	川島	
②	記載方法変更の為図面更新、黒染廃止	2021.06.04	東郷	
③	図面更新(T-0093)	2022.11.21	東郷	1
④	ﾋﾟﾆｵﾝ外径変更(T-0098)	2023.09.08	松下	2

③ 図面更新

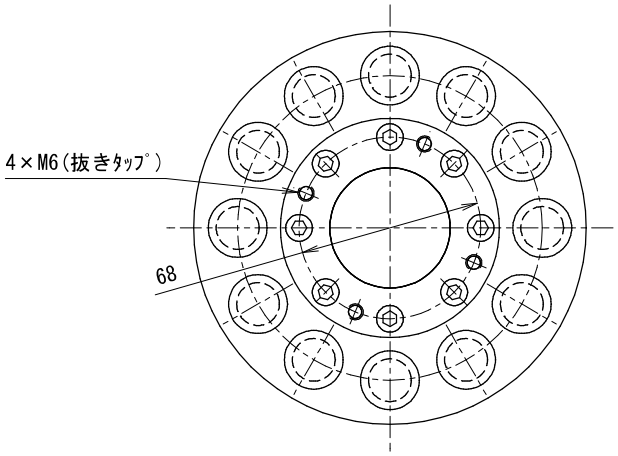

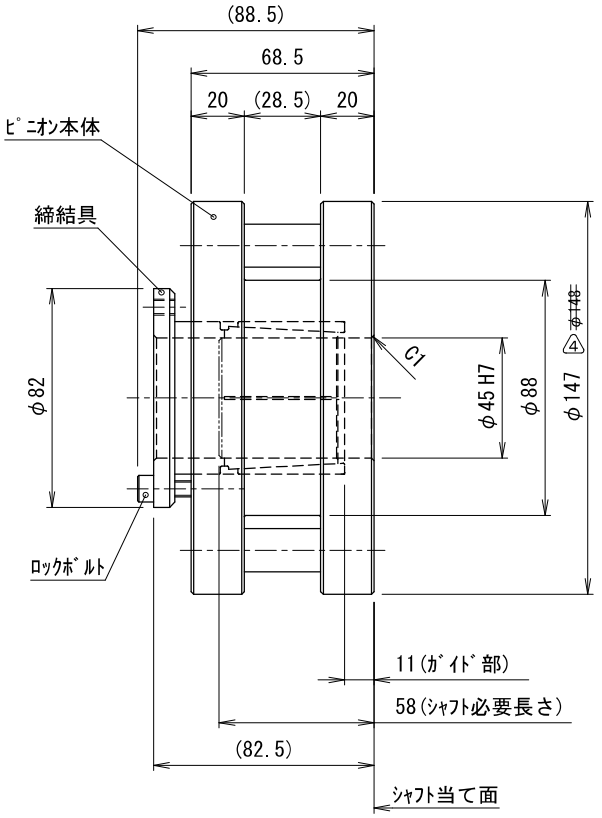

型　式	CPA3212B−□□−□ 注1)注2) 注3)	
仕様内容	精度等級 注2)	A:並級
		B:精密級
	歯数	12 歯
	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ ｻｲｽﾞ	M6
	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 締付ﾄﾙｸ	12.0 N·m
	慣性ﾓｰﾒﾝﾄ	166×10⁻⁴ kg·m²
	質量 ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ	6.4 kg
	質量 TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ	0.13 kg
	表面処理(ﾋﾟﾆｵﾝ本体のみ) 注1)	1:処理なし
		2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理
		3:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理 +ﾌｯ素樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
	TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ(TLS) 注3)	無記号:なし
		L:あり

- TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑが有る場合は、袋に入れて同梱いたします。
- ﾋﾟｯﾁ円直径･許容ﾄﾙｸは、組み合わせ相手による。
- 相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。

TLSｵﾌﾟｼｮﾝ寸法詳細(1:4)

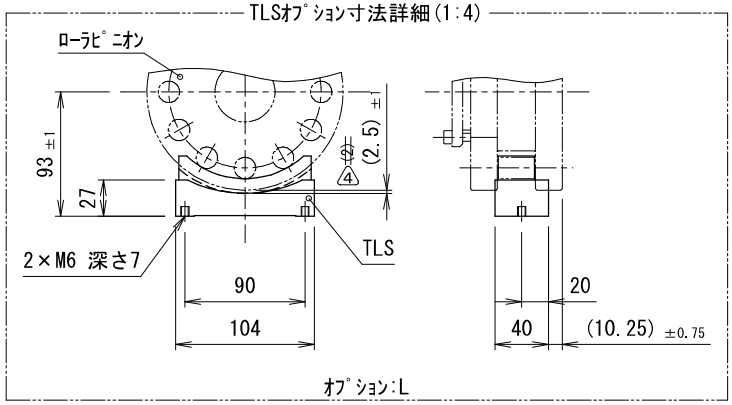

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度 1 : 2	認可 技術 23.12.18 大田	検査 技術 23.09.15 吉田	製図 早野 日付 2008.06.19	CPA3212B ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ
					図名 ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ 外形図
kamo 加茂精工株式会社					図番 GR3291006 ④ A3

貴社図面番号

記号	内　容	日　付	記入者	箇所
①	ｼﾘｱﾙNo. 記載位置変更	2013.02.26	福岡	
②	記載方法変更の為図面更新	2021.04.02	東郷	1
△				

② 図面更新

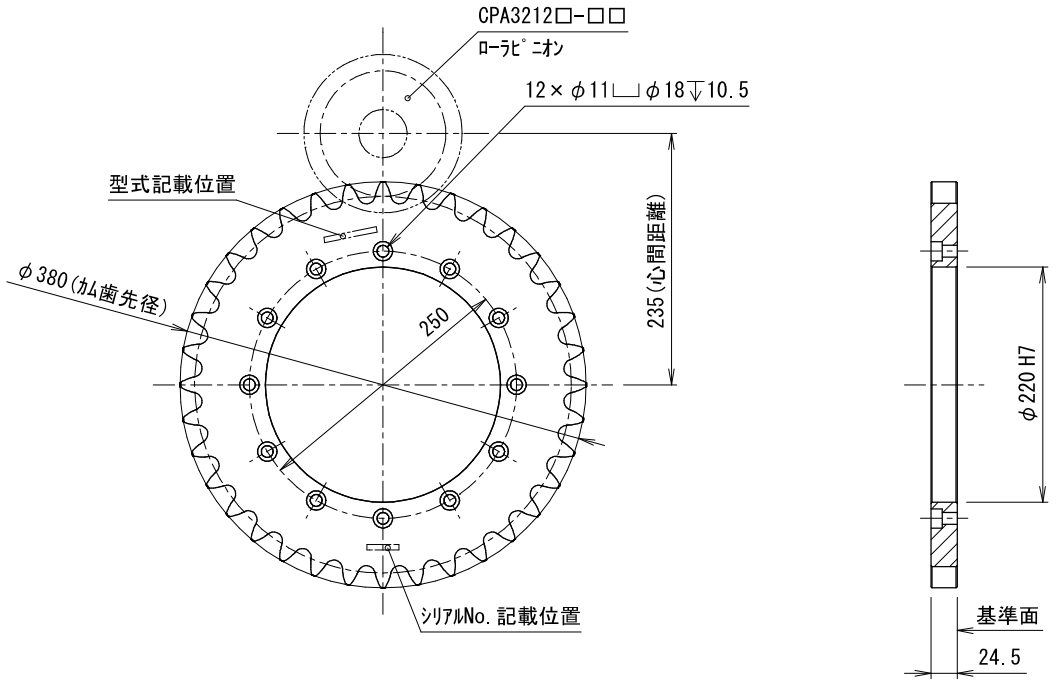

型　式	RGF3212A−□□−C36 注1) 注2)	
仕様内容	精度等級 注2)	A:並級
		B:精密級
	円周歯数	36 歯
	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径	352.500 mm
	ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径	117.500 mm
	基本動定格ﾄﾙｸ	630 N･m
	最大使用ﾄﾙｸ	1160 N･m
	許容静定格ﾄﾙｸ	1260 N･m
	慣性ﾓｰﾒﾝﾄ	2565×10^{-4} kg･m²(回転軸換算)
	質量	12 kg
	表面処理 注1)	1:処理なし
		2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

尺度	認可	検査	製図	
1：5	技術 21.05.20 福岡	技術 21.04.20 川島	松林	
単位 mm			日付 2012.11.27	図名 TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図

kamo 加茂精工株式会社　図番 GR3292013　② A3

貴社図面番号

記号	内　容	日　付	記入者	箇所
①	ｼﾘｱﾙNo. 記載位置変更	2013.02.26	福岡	
②	記載方法変更の為図面更新	2021.04.02	東郷	1
△				

② 図面更新

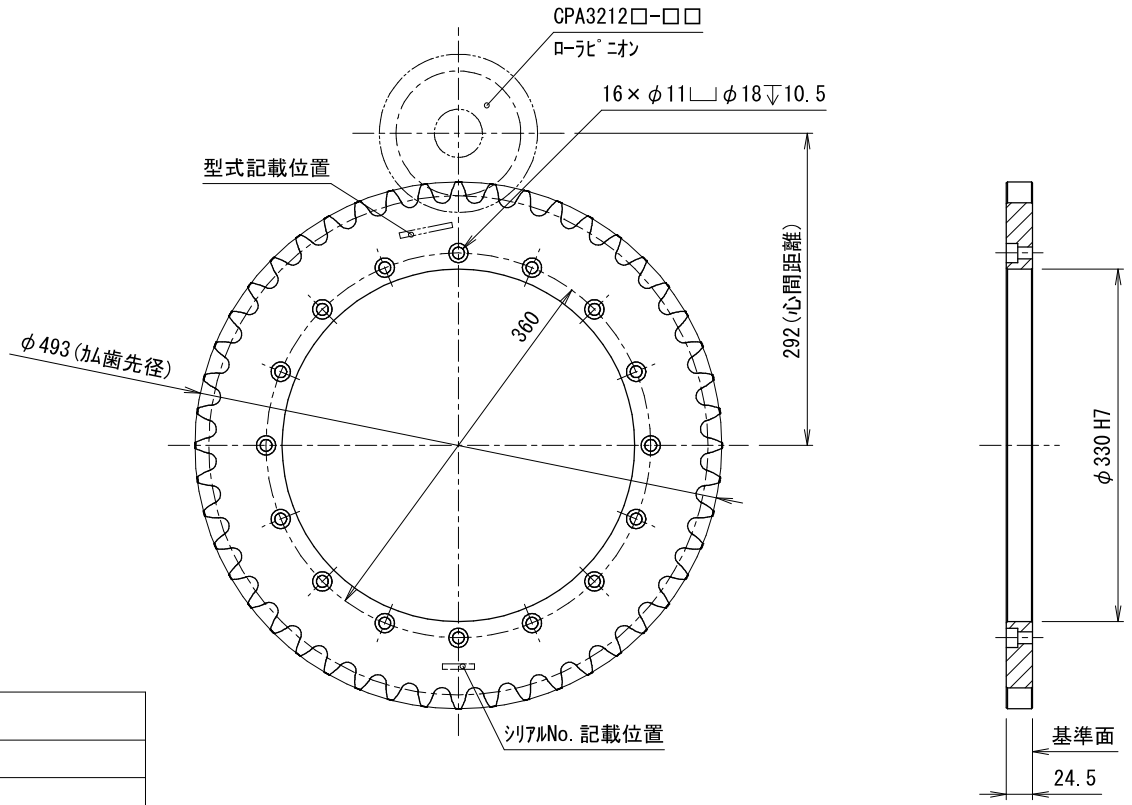

型　式	RGF3212A−□□−C48 注1) 注2)	
仕様内容	精度等級 注2)	A:並級
		B:精密級
	円周歯数	48 歯
	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径	467.200 mm
	ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径	116.800 mm
	基本動定格ﾄﾙｸ	840 N·m
	最大使用ﾄﾙｸ	1540 N·m
	許容静定格ﾄﾙｸ	1680 N·m
	慣性ﾓｰﾒﾝﾄ	6893×10^{-4} kg·m²(回転軸換算)
	質量	17 kg
	表面処理 注1)	1:処理なし
		2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

尺度	認可	検査	製図	
1：5	技術 21.05.20 福岡	技術 21.04.20 川島	松林	
単位 mm			日付 2012.11.27	図名 TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図

kamo 加茂精工株式会社　図番 GR3292014　② A3

貴社図面番号

記号	内　容	日　付	記入者	箇所
①	ｼﾘｱﾙNo. 記載位置変更	2013.02.26	福岡	
②	記載方法変更の為図面更新	2021.04.02	東郷	1
△				

② 図面更新

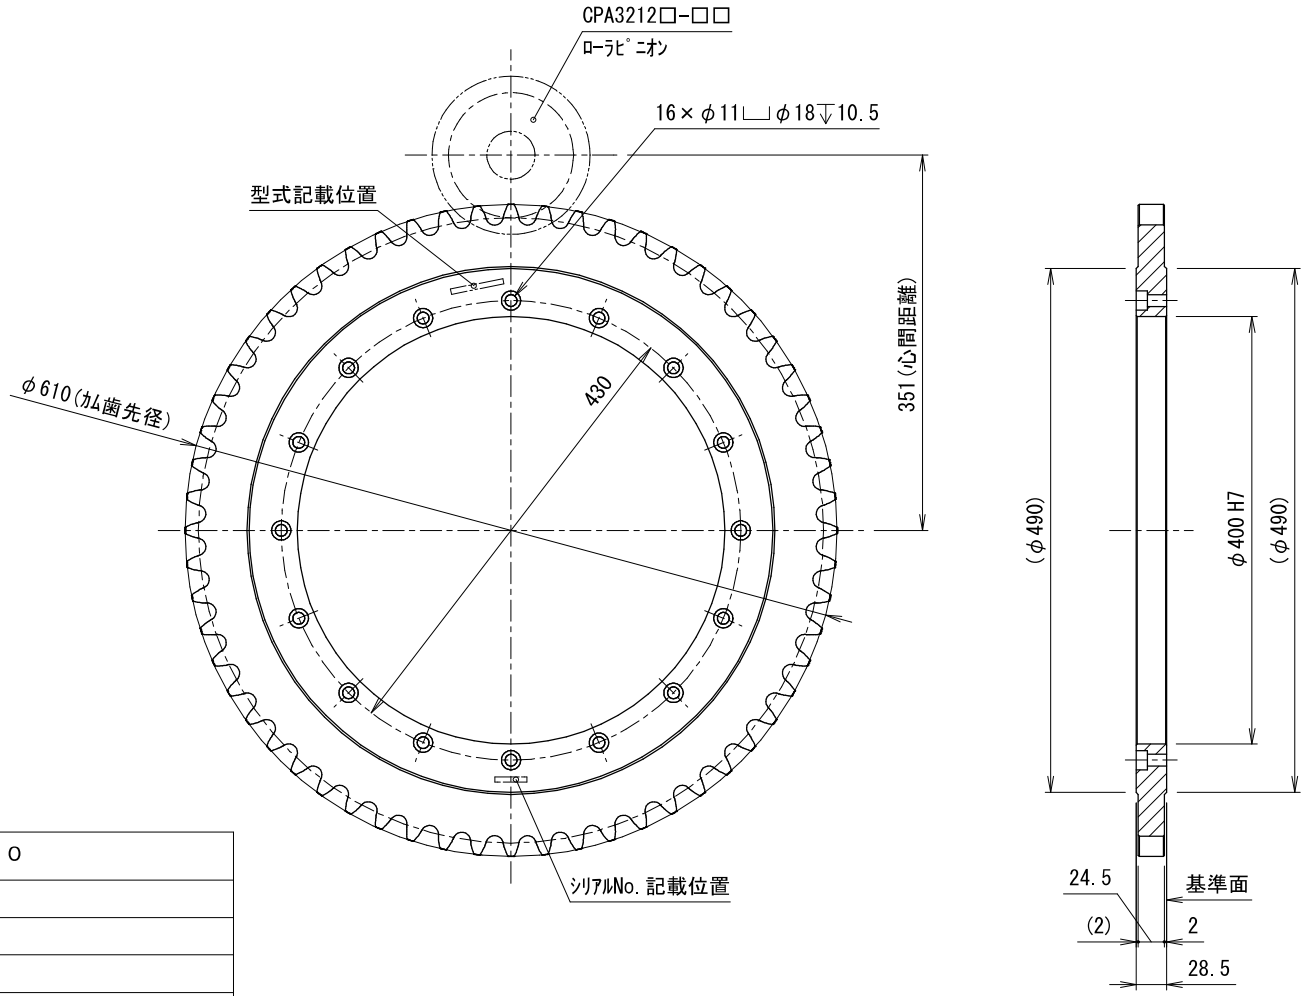

型　式	RGF3212A−□□−C60 注1) 注2)	
仕様内容	精度等級 注2)	A:並級
		B:精密級
	円周歯数	60 歯
	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径	585.000 mm
	ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径	117.000 mm
	基本動定格ﾄﾙｸ	1050 N·m
	最大使用ﾄﾙｸ	1930 N·m
	許容静定格ﾄﾙｸ	2100 N·m
	慣性ﾓｰﾒﾝﾄ	18615×10^{-4} kg·m²(回転軸換算)
	質量	30 kg
	表面処理 注1)	1:処理なし
		2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

	尺度	認可	検査	製図	
	1：5	技術 21.05.20 福岡	技術 21.04.20 川島	松林	
単位 mm				日付 2012.11.27	図名 TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ　外形図
kamo 加茂精工株式会社					図番 GR3292015 ② A3