
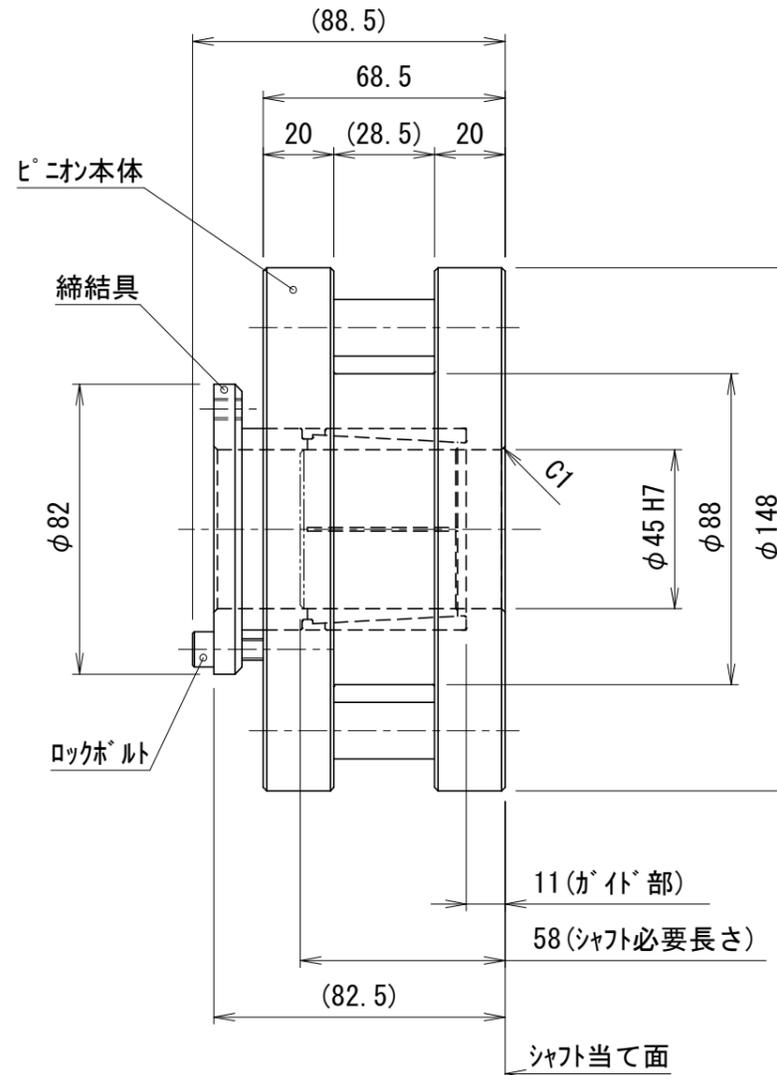


貴社図面番号


記号	内容	日付	記入者	箇所
①	黒染廃止	2021.06.04	東郷	
②	図面更新(T-0093)	2022.11.21	東郷	1
△				

△ 図面更新

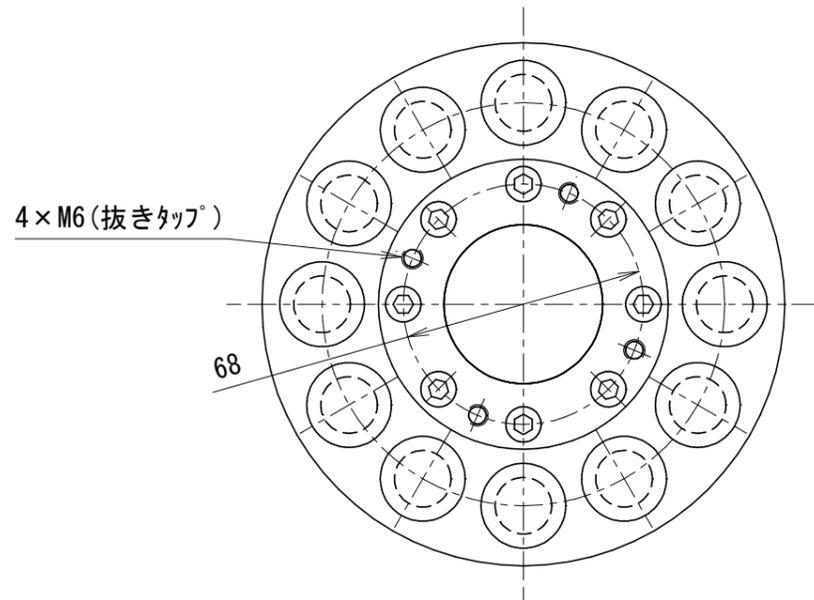

型式	CPC3212A-□□-□ <small>注1)注2)注3)</small>	
仕様内容	精度等級	注2) A:並級 B:精密級
	歯数	12 歯
ロックボルト	サイズ	M6
	締付トルク	12.0 N・m
慣性モーメント	169×10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup>	
質量	ローピニオン	6.4 kg
	TCG潤滑供給システム	0.13 kg
表面処理(ピニオン本体のみ) <small>注1)</small>	1:処理なし	
	2:黒色ゴム皮膜処理	
	3:黒色ゴム皮膜処理 +フッ素樹脂コーティング	
TCG潤滑供給システム(TLS) <small>注3)</small>	無記号:なし	
	L:あり	

- ・ TCG潤滑供給システムが有る場合は、袋に入れて同梱いたします。
- ・ ピッチ円直径・許容トルクは、組み合わせ相手による。
- ・ 相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。

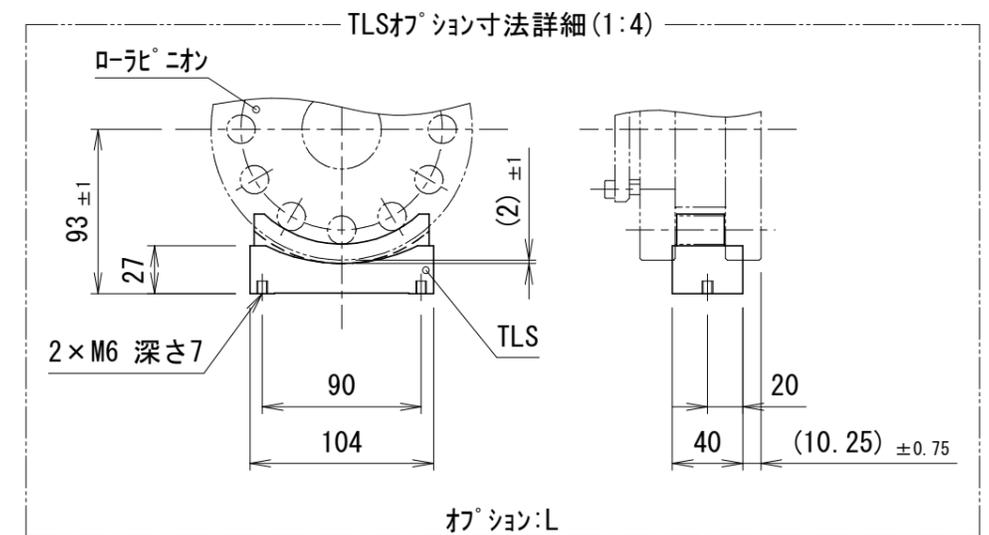


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度	1:2	認可	技術 22.12.23 大田	検査	技術 22.12.21 川島	製図	岸	日付	2018.07.11	図名	CPC3212A ローピニオン
	図番	GR3291192		図番		GR3291192		図番		GR3291192		

**kamo** 加茂精工株式会社

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

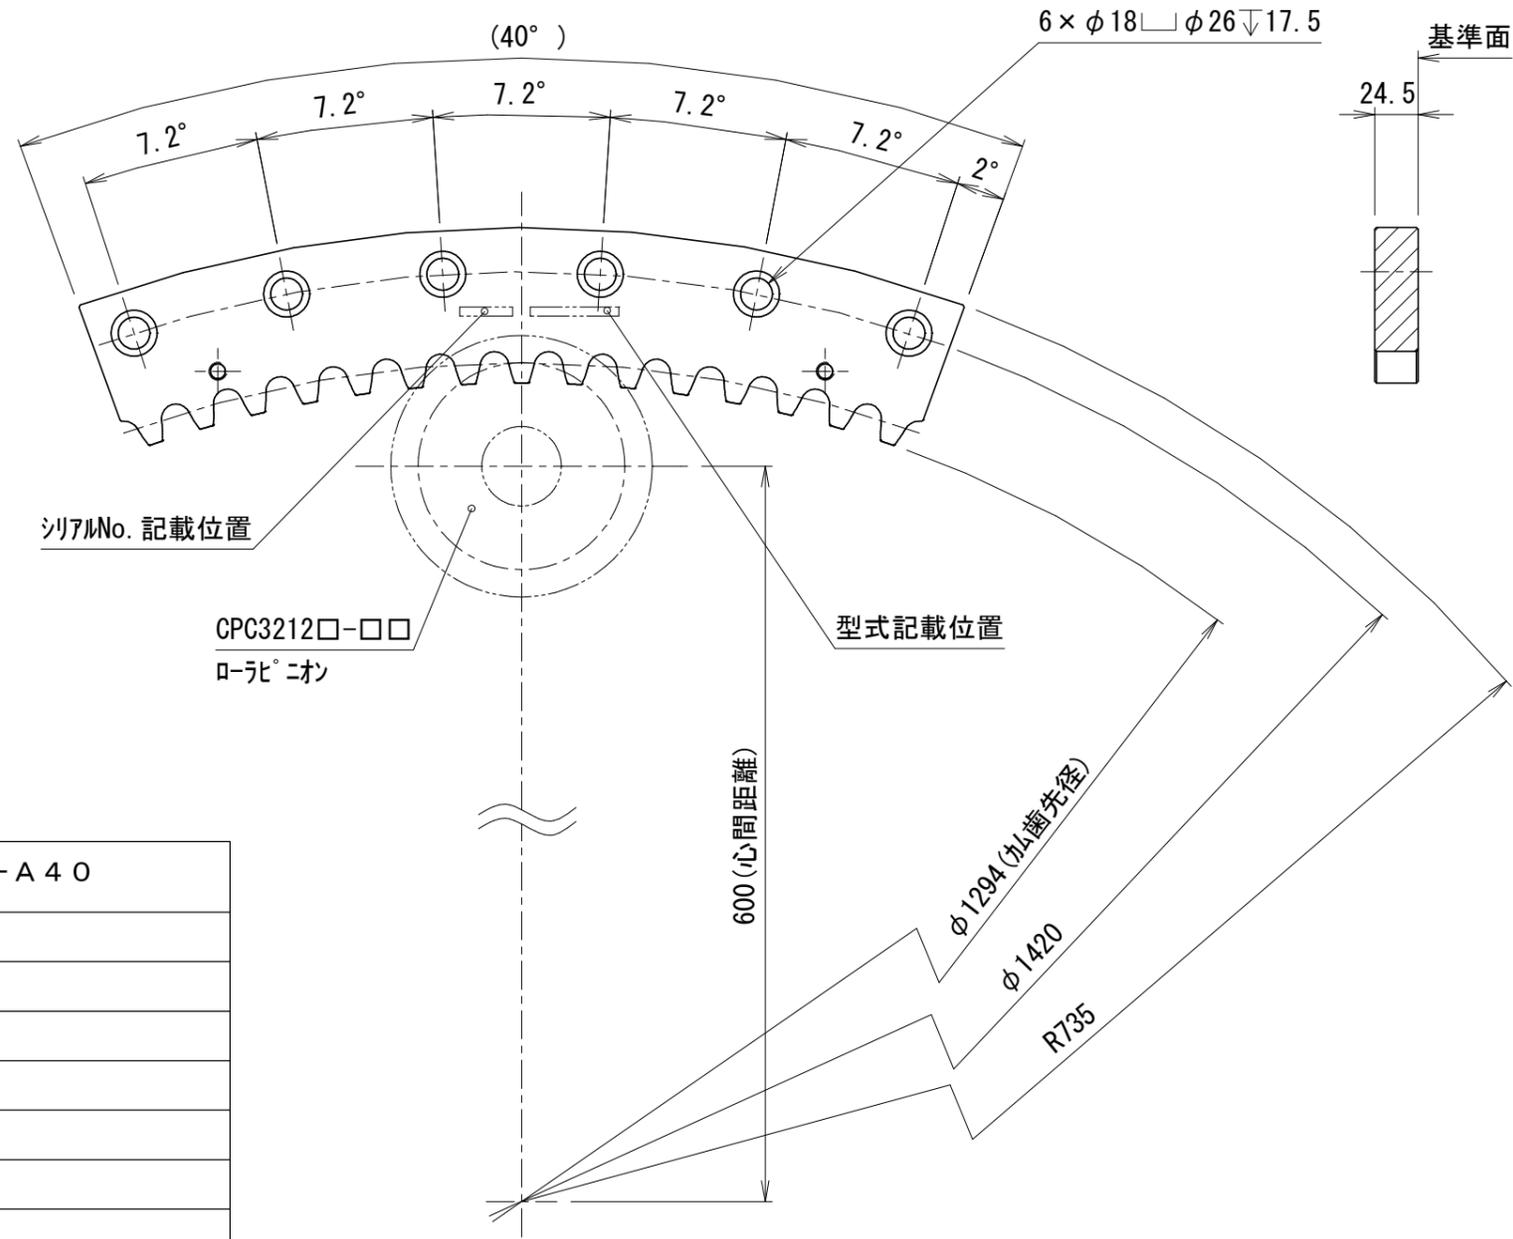


型 式	UDC3212A-□□-C135-A40 <small>注1)注2)</small>	
仕様内容	精度等級	<small>注2)</small> A:並級 B:精密級
	円周歯数	135 歯
	円弧歯数	15 歯
	円弧角度	40°
	リングピッチ円直径	1317.073 mm
	ピニオンピッチ円直径	117.073 mm
	基本動定格トルク	3950 N·m
	最大使用トルク	6910 N·m
	許容静定格トルク	13000 N·m
	慣性モーメント	3.28 kg·m <sup>2</sup> (回転軸換算)
質量	6.8 kg	
表面処理	<small>注1)</small> 1:処理なし 2:黒色クム皮膜処理	

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

尺度 単位 mm	1 : 4	認可 技術 23.04.19 大田	検査 技術 23.04.11 川島	製図 吉田 日付 2023.03.14	図名 TCGカムリンク 外形図
		kamo 加茂精工株式会社			図番 GR3293109

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

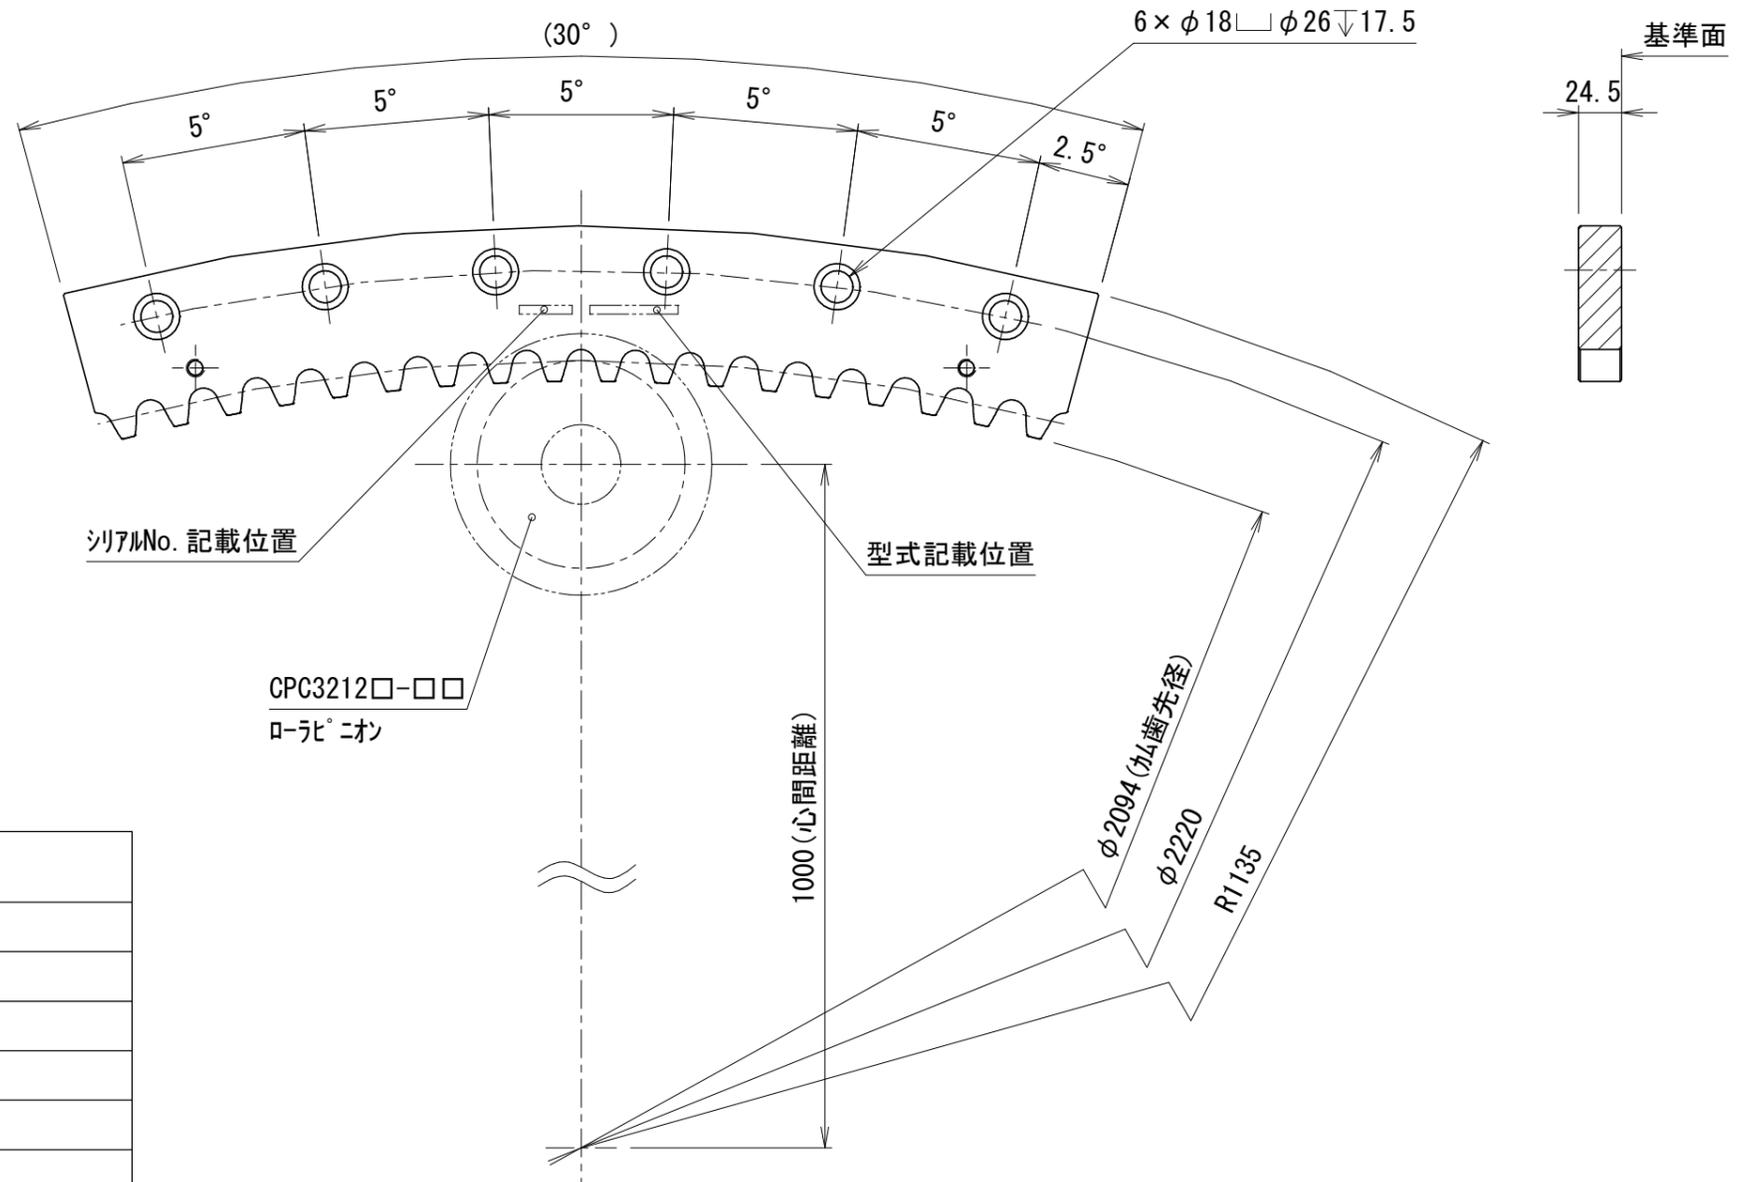

型 式	UDC3212A-□□-C216-A30 <small>注1)注2)</small>	
仕様内容	精度等級	A:並級 B:精密級
	円周歯数	216 歯
	円弧歯数	18 歯
	円弧角度	30°
	リングピッチ円直径	2117.647 mm
	ピニオンピッチ円直径	117.647 mm
	基本動定格トルク	6350 N·m
	最大使用トルク	11100 N·m
	許容静定格トルク	20800 N·m
	慣性モーメント	9.71 kg·m <sup>2</sup> (回転軸換算)
	質量	8.1 kg
表面処理	注1)	1:処理なし
		2:黒色クム皮膜処理


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度 1 : 4	認可 技術 23.04.19 大田	検査 技術 23.04.11 川島	製図 吉田 日付 2023.03.14	図名 TCGカムリンク 外形図	図番 GR3293110	△ A3
----------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------	------

**kamo** 加茂精工株式会社

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

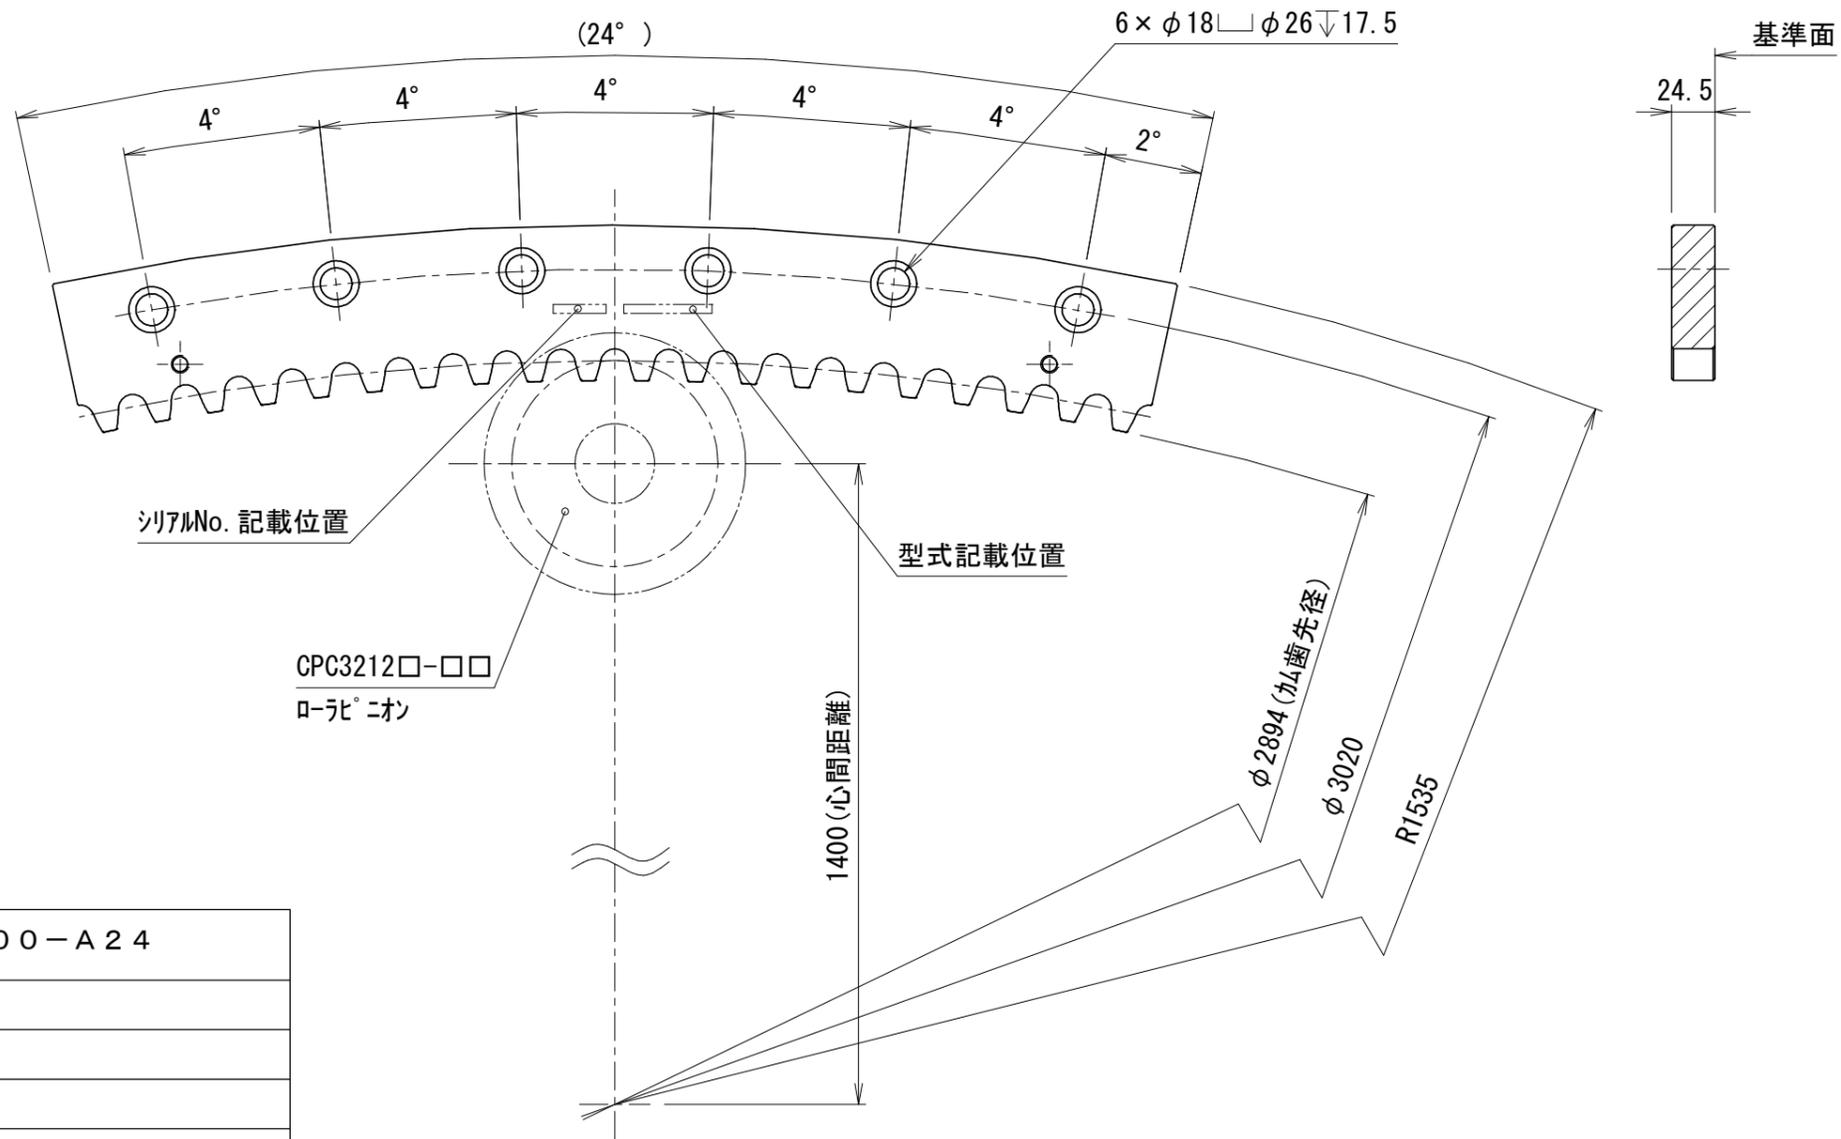



型 式	UDC3212A-□□-C300-A24 <small>注1)注2)</small>	
仕様内容	精度等級	<small>注2)</small> A:並級 B:精密級
	円周歯数	300 歯
	円弧歯数	20 歯
	円弧角度	24°
	リングピッチ円直径	2916.667 mm
	ピンionピッチ円直径	116.667 mm
	基本動定格トルク	8750 N·m
	最大使用トルク	15300 N·m
	許容静定格トルク	29000 N·m
	慣性モーメント	20.0 kg·m <sup>2</sup> (回転軸換算)
質量	9.0 kg	
表面処理	<small>注1)</small> 1:処理なし 2:黒色クム皮膜処理	

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度	1 : 4	認可 技術 23.04.19 大田	検査 技術 23.04.11 川島	製図 吉田 日付 2023.03.14	図名 TCGカムリンク 外形図	図番 GR3293111	△ A 3
	kamo 加茂精工株式会社							

貴社図面番号

記号	内容	日付	記入者	箇所
△				
△				
△				

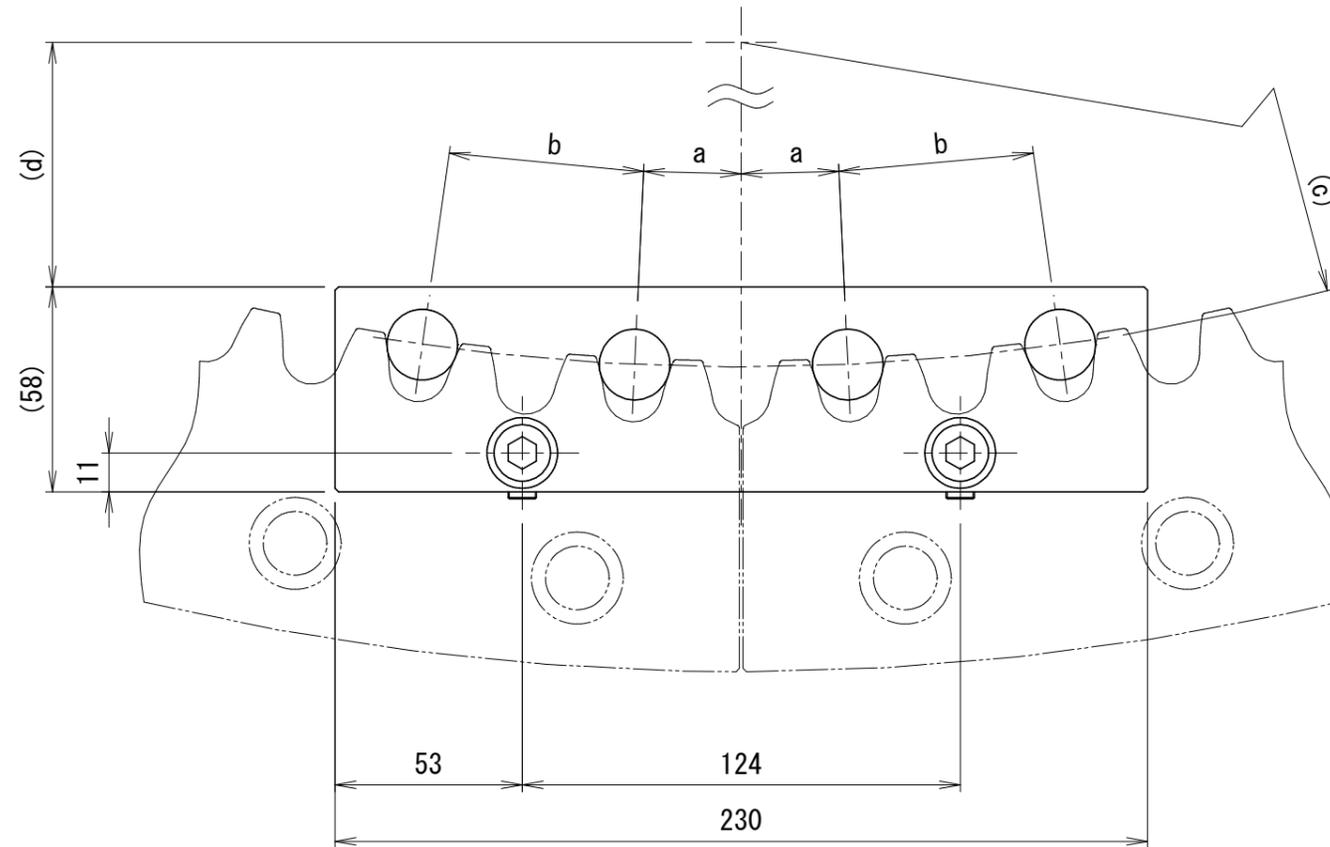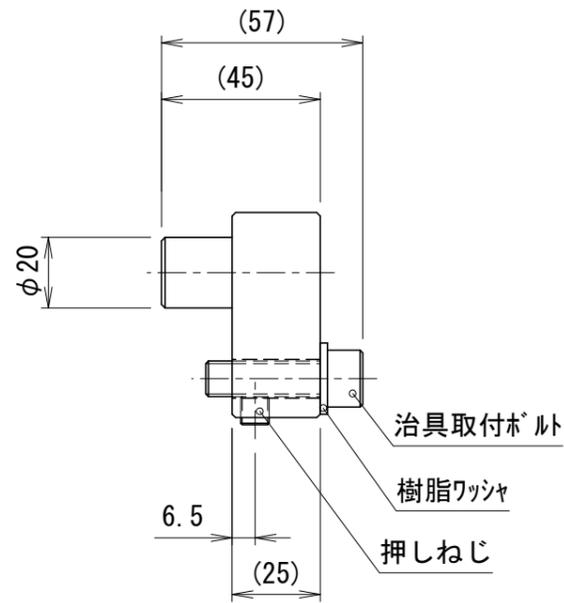

型 式	U J 3 2 1 2 B - C □ □ □ □ 注1)	
仕様内容	リング 歯数 注1)	135:135歯
		216:216歯
		300:300歯
付属品		治具取付ボルト:M10
		押しねじ:M8
		樹脂ワッシャ

	リング 歯数		
	135	216	300
a	2.667°	1.667°	1.2°
b	5.333°	3.333°	2.4°
c	R648.79	R1049.575	R1448.884
d	626.088	1028.131	1428.566
質量 (kg)	2.9	2.9	2.9

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度	1 : 2	認可	技術 23.04.19 大田	検査	技術 23.04.11 川島	製図	吉田	日付	2023.03.14	図名	分割リング 継ぎ足し治具 外形図	図番	GR3293112	△	A 3
	kamo 加茂精工株式会社															