| 貴社図面番号 |
|---|
| |

| 記号 | 内　容 | 日　付 | 記入者 | 箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 黒染廃止 | 2021.06.04 | 東郷 | |
| ② | 図面更新(T-0093) | 2022.11.21 | 東郷 | 1 |
| ③ | ﾋﾟﾆｵﾝ外径変更(T-0098) | 2023.09.08 | 松下 | 2 |

② 図面更新

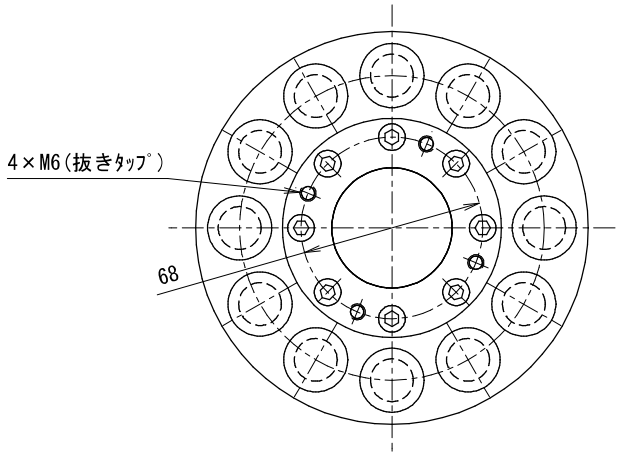


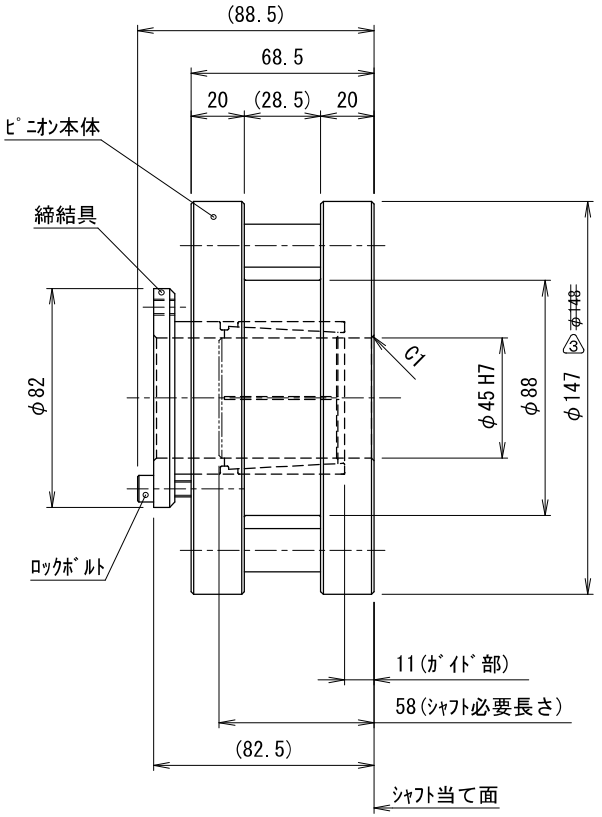


| 型　式 | CPC3212A−□□−□ 注1)注2) 注3) | |
|---|---|---|
| 仕様内容 | 精度等級 注2) | A:並級 |
| | | B:精密級 |
| | 歯数 | 12 歯 |
| | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ ｻｲｽﾞ | M6 |
| | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 締付ﾄﾙｸ | 12.0 N·m |
| | 慣性ﾓｰﾒﾝﾄ | 166×10⁻⁴ kg·m² |
| | 質量 ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ | 6.4 kg |
| | 質量 TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ | 0.13 kg |
| | 表面処理(ﾋﾟﾆｵﾝ本体のみ) 注1) | 1:処理なし |
| | | 2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理 |
| | | 3:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理 +ﾌｯ素樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ |
| | TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑ(TLS) 注3) | 無記号:なし |
| | | L:あり |

- TCG潤滑供給ｼｽﾃﾑが有る場合は、袋に入れて同梱いたします。
- ﾋﾟｯﾁ円直径･許容ﾄﾙｸは、組み合わせ相手による。
- 相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。

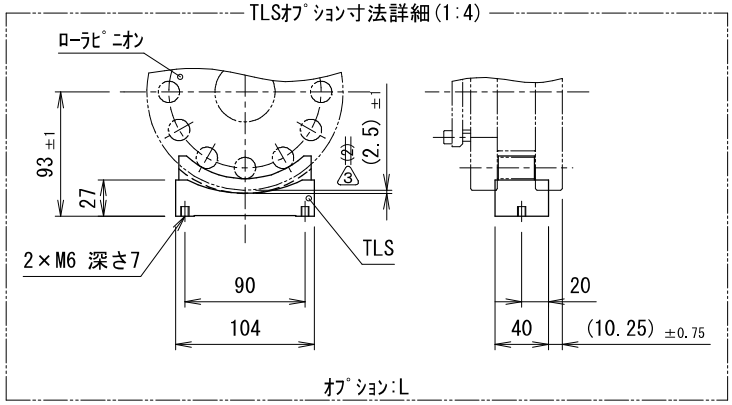


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

| 単位 mm | 尺度 1 : 2 | 認可 技術 23.12.18 大田 | 検査 技術 23.09.15 吉田 | 製図 岸 日付 2018.07.11 | CPC3212A ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ 図名 ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ 外形図 |
|---|---|---|---|---|---|
| kamo 加茂精工株式会社 | | | | | 図番 GR3291192 ③ A3 |

| 貴社図面番号 |
|---|
| |

| 記号 | 内　容 | 日　付 | 記入者 | 箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 記載方法変更の為図面更新 | 2021.04.02 | 東郷 | 1 |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

① 図面更新

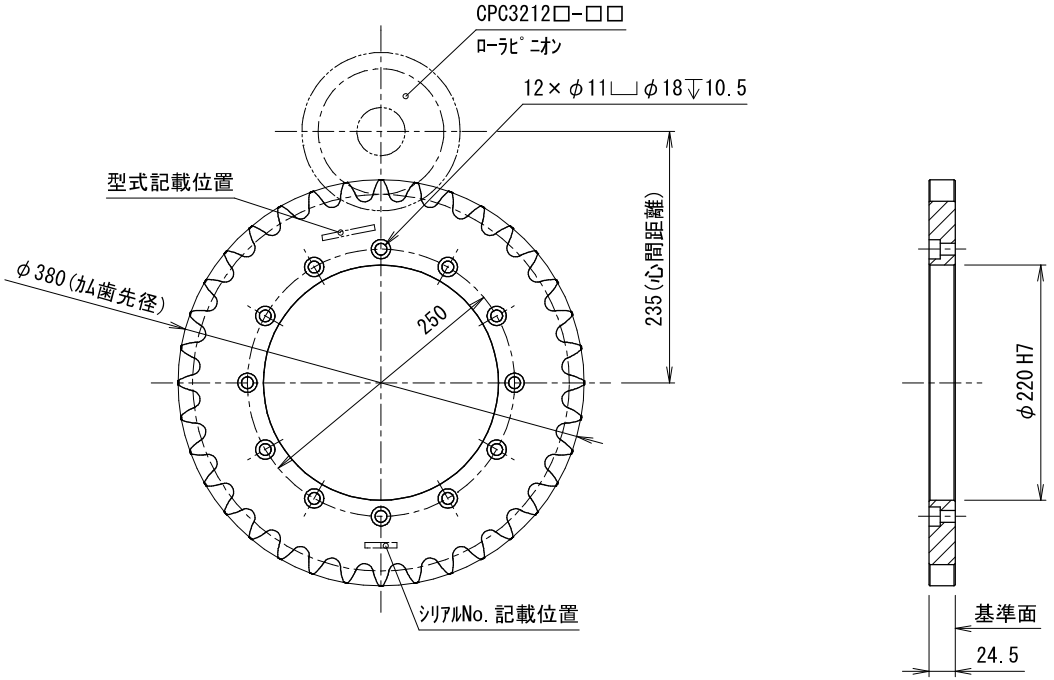


| 型　式 | ＲＦＣ３２１２Ａ－□□－Ｃ３６ 注1) 注2) | |
|---|---|---|
| 仕様内容 | 精度等級 注2) | A:並級 |
| | | B:精密級 |
| | 円周歯数 | 36 歯 |
| | ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径 | 352.500 mm |
| | ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径 | 117.500 mm |
| | 基本動定格ﾄﾙｸ | 1000 N･m |
| | 最大使用ﾄﾙｸ | 1800 N･m |
| | 許容静定格ﾄﾙｸ | 3400 N･m |
| | 慣性ﾓｰﾒﾝﾄ | $2565\times10^{-4}$ kg･m²(回転軸換算) |
| | 質量 | 12 kg |
| | 表面処理 注1) | 1:処理なし |
| | | 2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理 |

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

| 尺度 | 認可 | 検査 | 製図 | |
|---|---|---|---|---|
| 1：5 | 技術 21.05.20 福岡 | 技術 21.04.20 川島 | 岸 | |
| 単位 mm | | | 日付 2019.02.28 | 図名 TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図 |

kamo 加茂精工株式会社　図番 GR3292017　① A3

| 貴社図面番号 |
|---|
| |

| 記号 | 内　容 | 日　付 | 記入者 | 箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 記載方法変更の為図面更新 | 2021.04.02 | 東郷 | 1 |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

① 図面更新

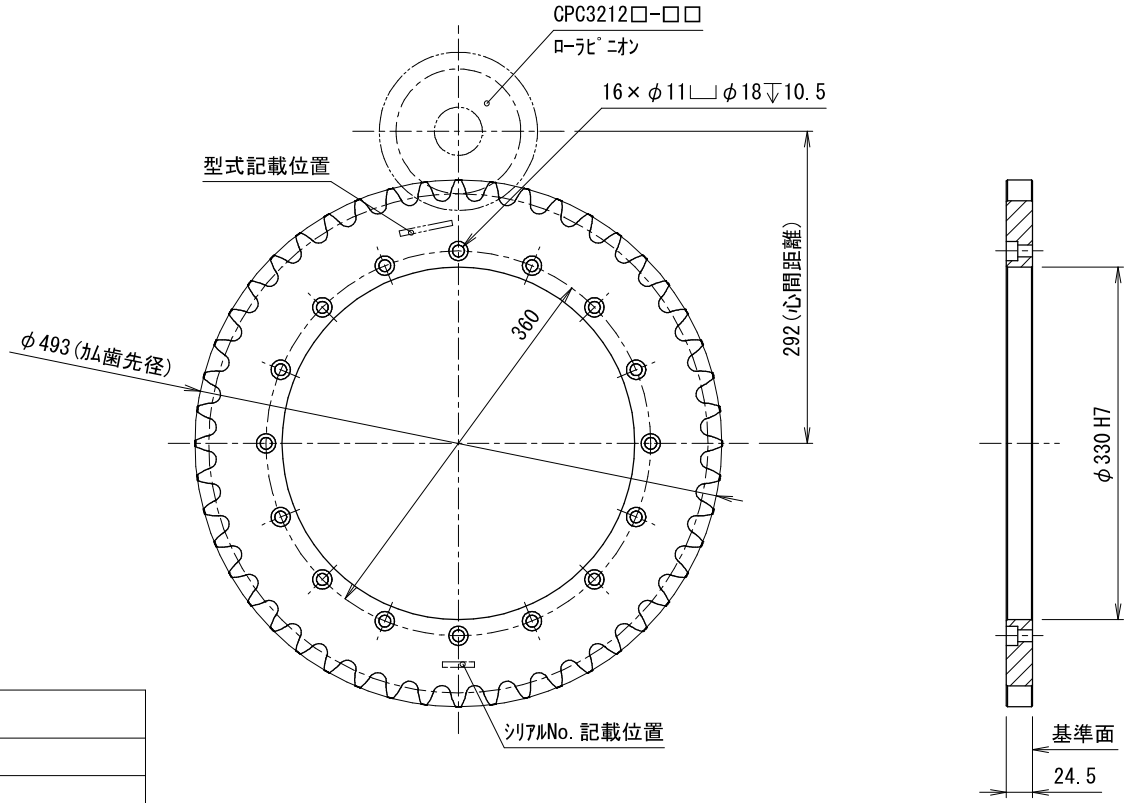


| 型　式 | RFC3212A−□□−C48 注1) 注2) | |
|---|---|---|
| 仕様内容 | 精度等級 注2) | A:並級 |
| | | B:精密級 |
| | 円周歯数 | 48 歯 |
| | リングピッチ円直径 | 467.200 mm |
| | ピニオンピッチ円直径 | 116.800 mm |
| | 基本動定格トルク | 1400 N·m |
| | 最大使用トルク | 2400 N·m |
| | 許容静定格トルク | 4600 N·m |
| | 慣性モーメント | $6893\times10^{-4}$ kg·m²(回転軸換算) |
| | 質量 | 17 kg |
| | 表面処理 注1) | 1:処理なし |
| | | 2:黒色クロム皮膜処理 |

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

| 尺度 | 認可 | 検査 | 製図 | |
|---|---|---|---|---|
| 1：5 | 技術 21.05.20 福岡 | 技術 21.04.20 川島 | 岸 | |
| 単位 mm | | | 日付 2019.02.28 | 図名 TCGカムリング　外形図 |

kamo 加茂精工株式会社　図番 GR3292018　① A3

| 貴社図面番号 |
|---|
| |

| 記号 | 内　容 | 日　付 | 記入者 | 箇所 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 記載方法変更の為図面更新 | 2021.04.02 | 東郷 | 1 |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

① 図面更新

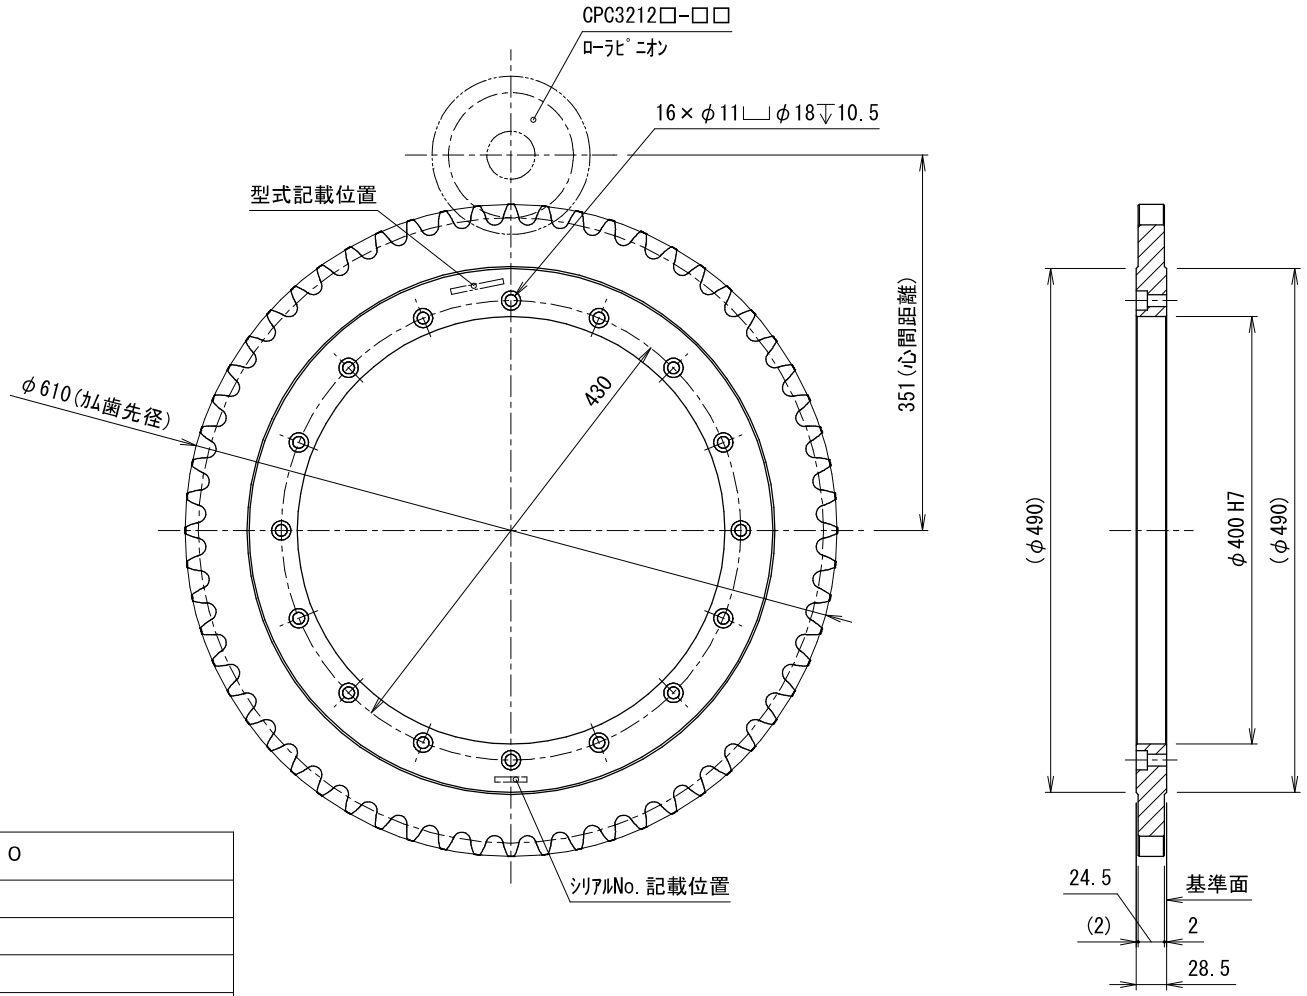


| 型　式 | RFC3212A−□□−C60 注1) 注2) | |
|---|---|---|
| 仕様内容 | 精度等級 注2) | A:並級 |
| | | B:精密級 |
| | 円周歯数 | 60 歯 |
| | ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径 | 585.000 mm |
| | ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径 | 117.000 mm |
| | 基本動定格ﾄﾙｸ | 1750 N·m |
| | 最大使用ﾄﾙｸ | 3000 N·m |
| | 許容静定格ﾄﾙｸ | 5800 N·m |
| | 慣性ﾓｰﾒﾝﾄ | 18615×$10^{-4}$ kg·$m^2$(回転軸換算) |
| | 質量 | 30 kg |
| | 表面処理 注1) | 1:処理なし |
| | | 2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理 |

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

| 尺度 | 認可 | 検査 | 製図 | |
|---|---|---|---|---|
| 1：5 | 技術 21.05.20 福岡 | 技術 21.04.20 川島 | 岸 | |
| 単位 mm | | | 日付 2019.02.28 | 図名 TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図 |

kamo 加茂精工株式会社　図番 GR3292019　① A3