
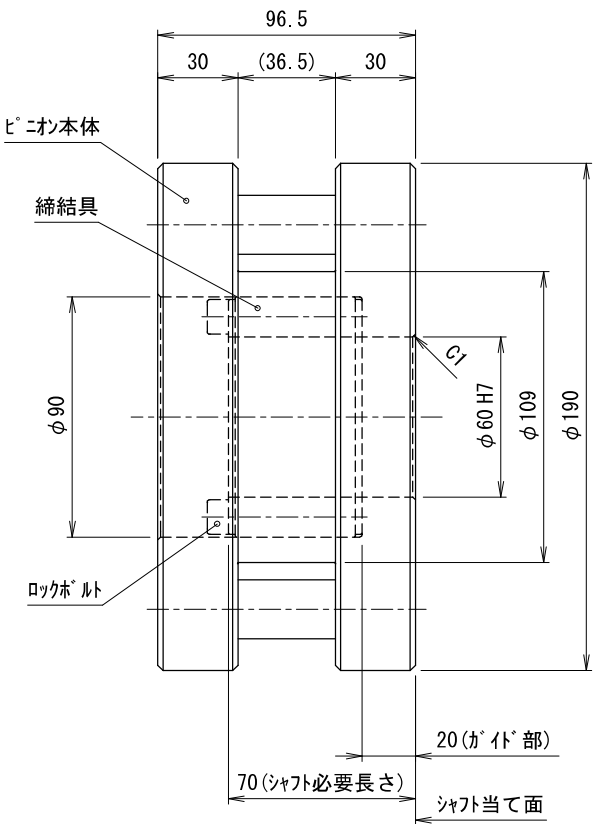


貴社図面番号

記号	内 容	日 付	記入者	箇所
△				
△				
△				

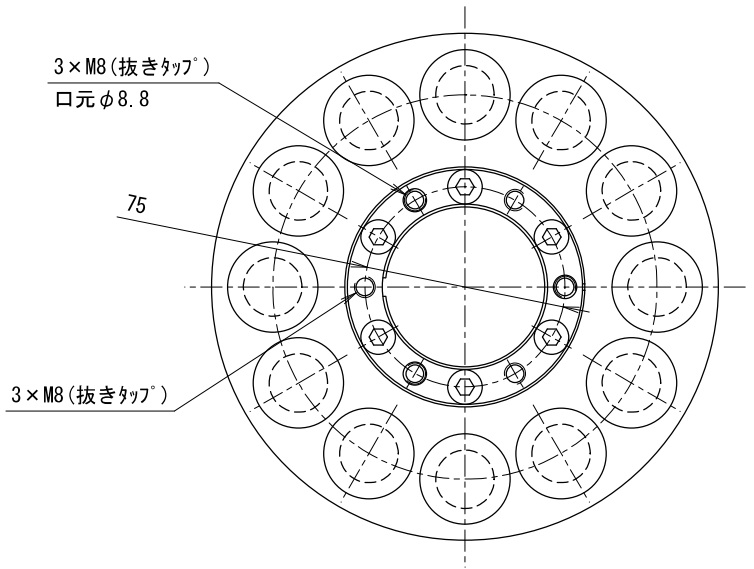

型 式	CPC4012B-□□ 注1) 注2)		
仕様内容	精度等級 注2)		A: 並級
			B: 精密級
	歯数		12 歯
	ロックボルト	サイズ	M8
		締付トルク	33.0 N・m
	慣性モーメント		$632 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
	質量		14 kg
表面処理 (ピニオン本体のみ) 注1)	1: 処理なし		
	2: 黒色Al皮膜処理		
	3: 黒色Al皮膜処理 +フッ素樹脂コーティング		

- ・ピッチ円直径・許容トルクは、組み合わせ相手による。
- ・相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

	尺度	認可	検査	製図	CPC4012B ロールピニオン	
	単位	1 : 2	技術 21.07.12 福岡	技術 21.07.07 川島	大田	図名
	mm				2021.07.05	図番
kamo 加茂精工株式会社					GR4091130	
						△ A 3

貴社図面番号

記号	内 容	日 付	記入者	箇所
①	記載方法変更の為図面更新	2021.02.25	東郷	1
△				
△				

1 図面更新

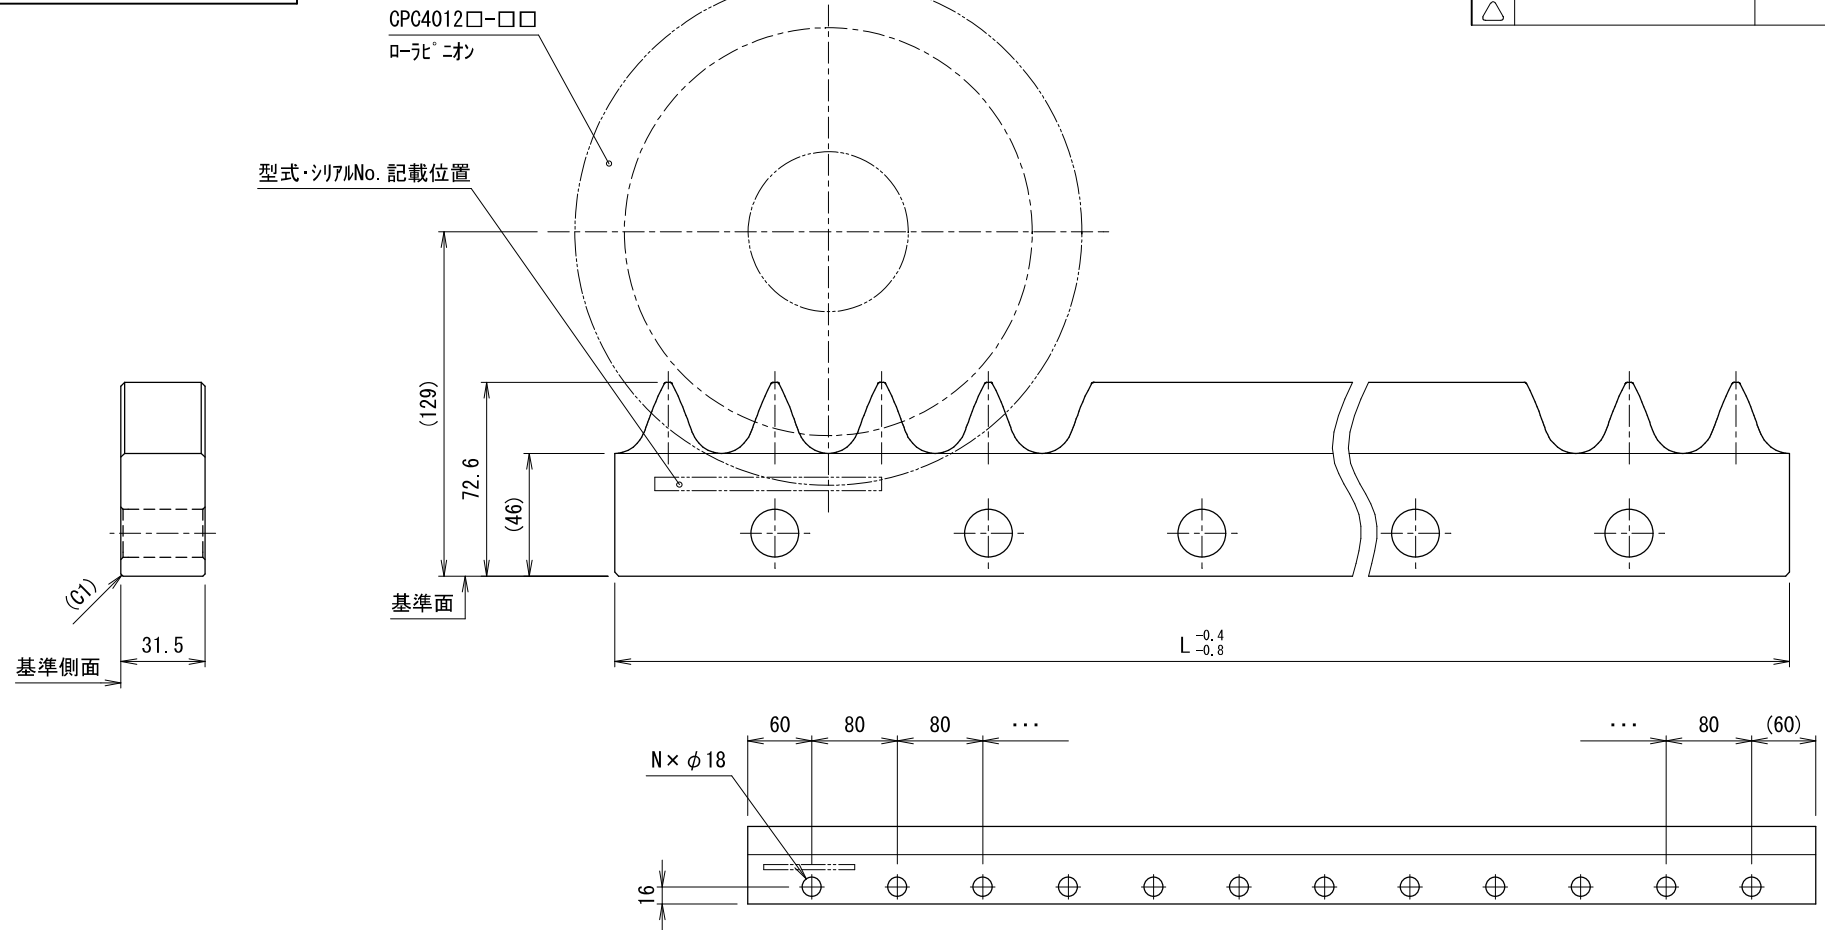

全体図(1:5)

型 式	CRC4012A-□□F-L□□□ 注1) 注2) 注3)	
仕様内容	精度等級 注2)	A:並級
		B:精密級
	ヒール	40 mm
	基本動定格荷重	15000 N
	最大使用荷重	18000 N
	許容静定格荷重	26000 N
	表面処理 注1)	1:処理なし
		2:黒色ゴム皮膜処理

全長 L 注3)	歯数	穴数 N	質量(kg)
1000	25	12	13
920	23	11	12
840	21	10	11
760	19	9	9.9
680	17	8	8.9
600	15	7	7.9
520	13	6	6.8


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

	尺度	認可	検査	製図		
単位 mm	1 : 2	 技術 21.04.20 福岡	 技術 21.04.14 川島	岸	図名	
				日付 2018.06.06	TCGカムラック 外形図	
kamo 加茂精工株式会社				図番	GR4091107	 1 A3



貴社図面番号

記号	内 容	日 付	記入者	箇所
①	記載方法変更の為図面更新	2021. 02. 25	東郷	1
②	誤記訂正	2025. 06. 26	松下	7
△				

① 図面更新

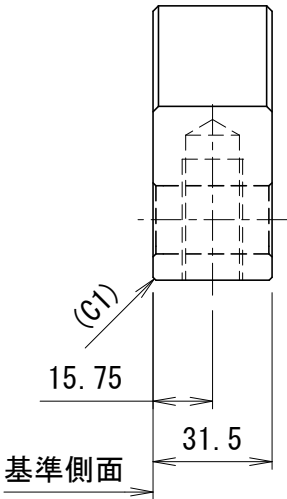

出図
' 25. 06. 27
加茂精工株式会社
技術部

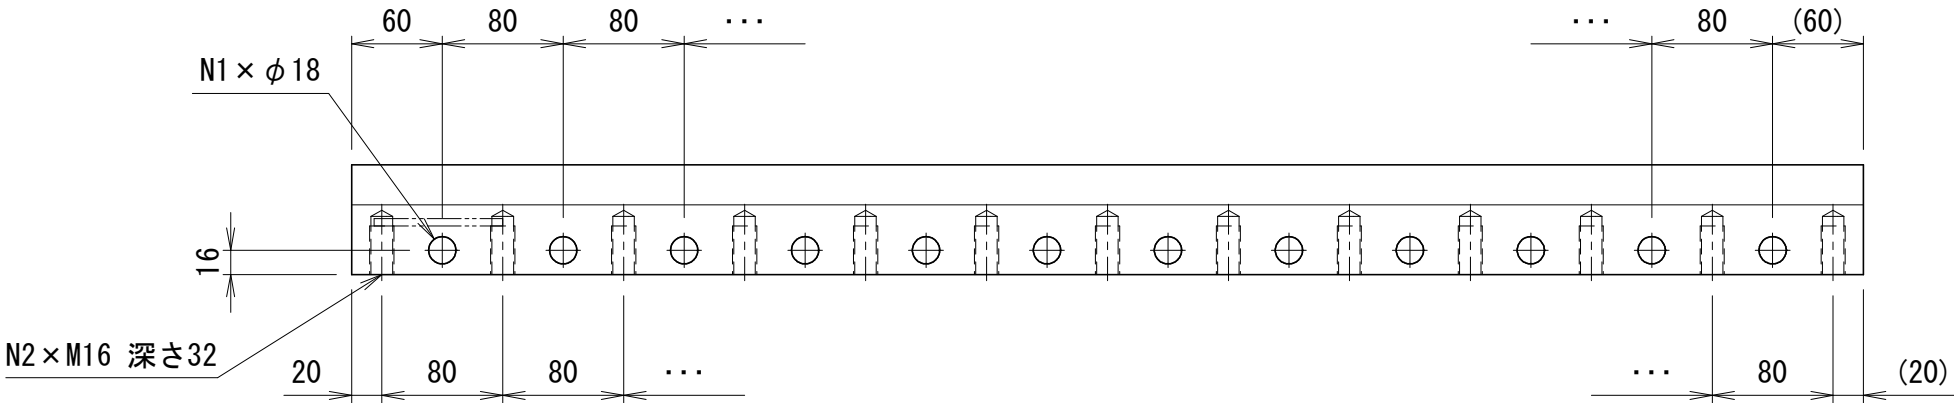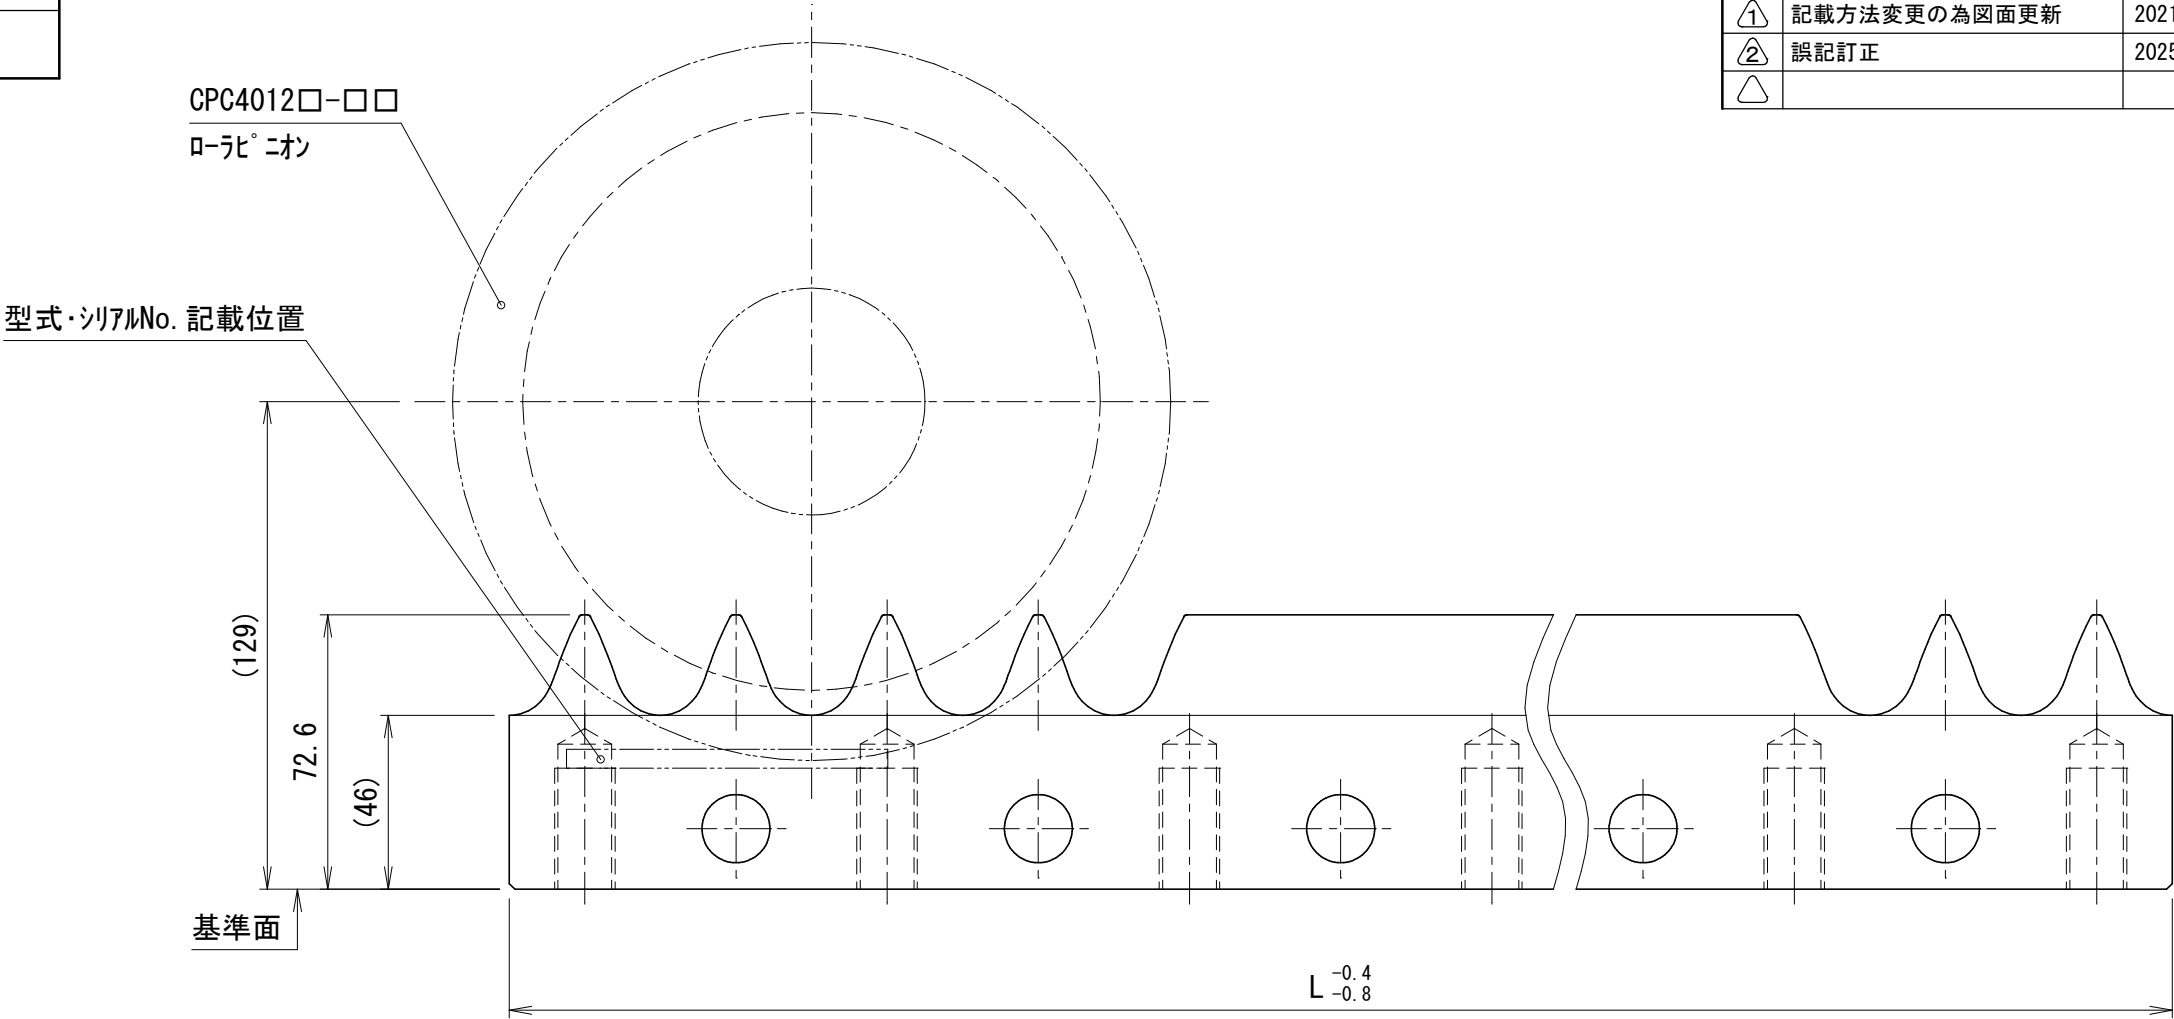

全体図 (1:5)

型 式	CRC4012A-□□Y-L□□□	
仕様内容	精度等級	注2) A:並級
		B:精密級
	ピッチ	40 mm
	基本動定格荷重	15000 N
	最大使用荷重	18000 N
	許容静定格荷重	26000 N
	表面处理	注1) 1:処理なし 2:黒色ゴム皮膜処理

全長 L 注3)	歯数	穴数 N1	穴数 N2	質量(kg)
1000	25	12	13	12 ② 13
920	23	11	12	11 ② 12
840	21	10	11	10 ② 11
760	19	9	10	9.5 ② 9.9
680	17	8	9	8.5 ② 8.9
600	15	7	8	7.5 ② 7.9
520	13	6	7	6.5 ② 6.8

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

単位 mm	尺度 1 : 2	認可 技術 '25. 06. 26 大田	検査 技術 '25. 06. 26 川島	製図 岸 日付 2018. 06. 06	図名 TCGカムラック 外形図	図番 GR4091108	②	A3
----------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	---	----

kamo 加茂精工株式会社