
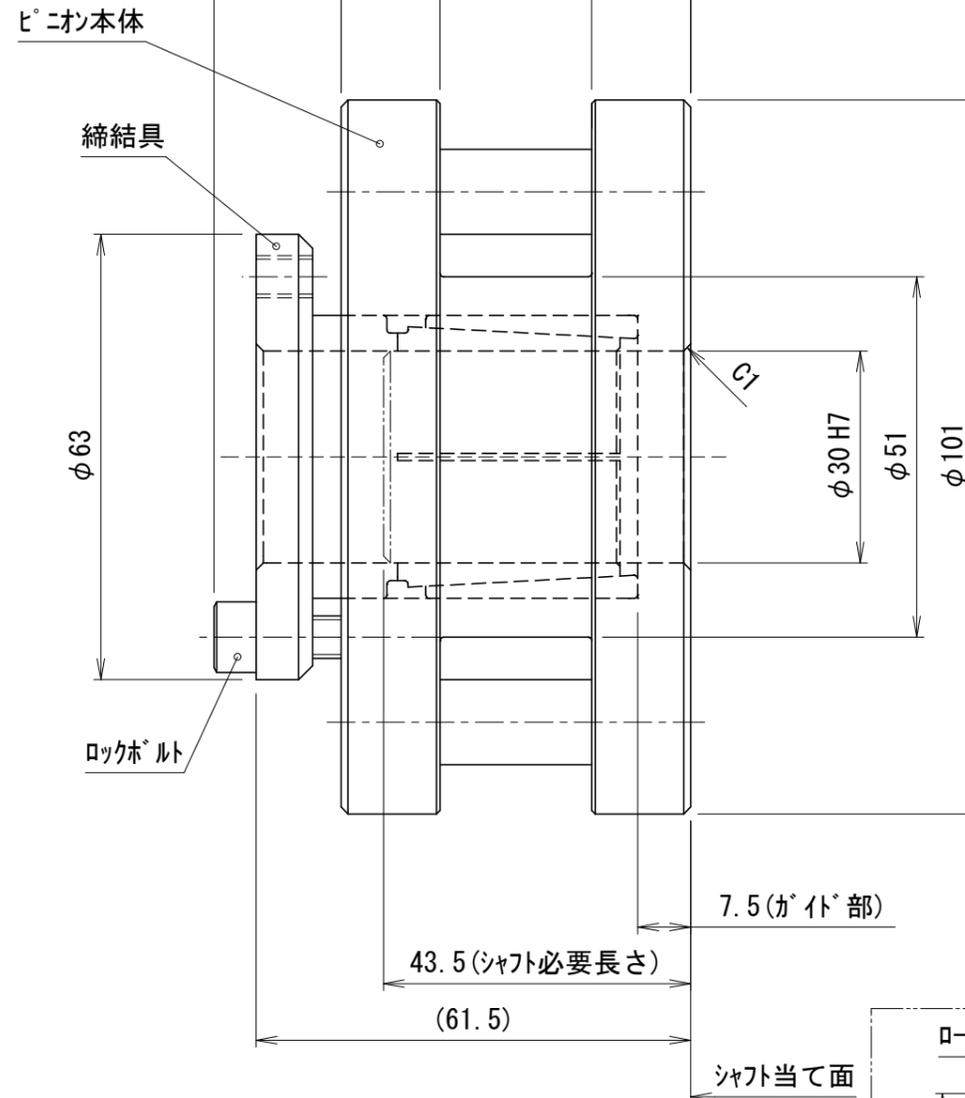


貴社図面番号

| 記号 | 内容                 | 日付         | 記入者 | 箇所 |
|----|--------------------|------------|-----|----|
| ①  | シャフト必要長さ追記(T-0037) | 2012.05.08 | 川島  |    |
| ②  | 記載方法変更の為図面更新、黒染廃止  | 2021.06.04 | 東郷  |    |
| ③  | 図面更新(T-0093)       | 2022.11.21 | 東郷  | 1  |

③ 図面更新

5×M6(抜きタップ)

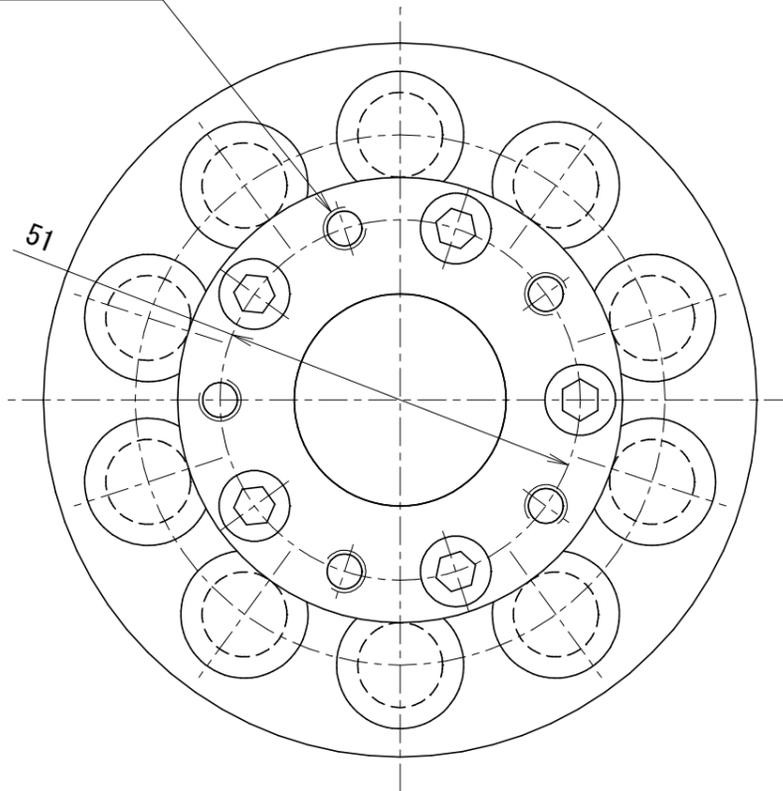


7.5(カイト部)

43.5(シャフト必要長さ)

(61.5)

シャフト当て面

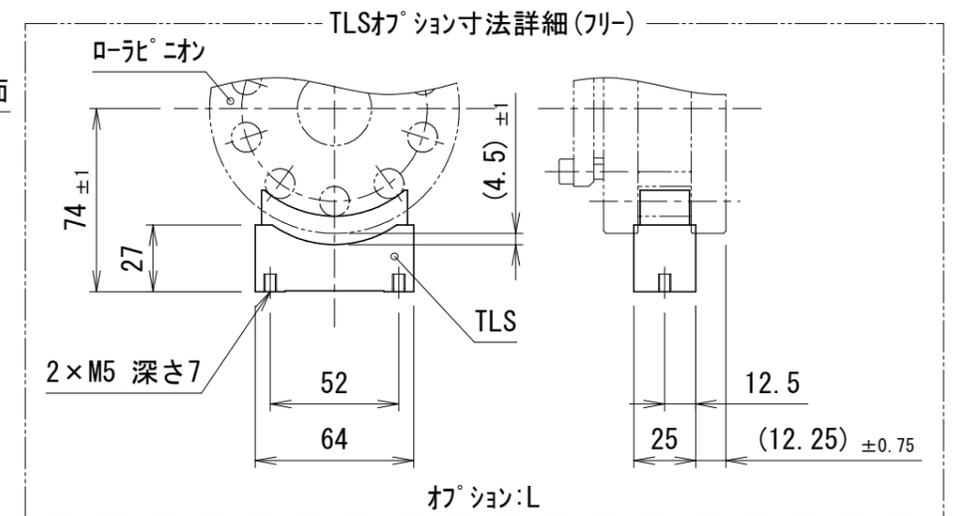

| 型式                                     | CPA2510B-□□-□<br><small>注1)注2)注3)</small> |                          |
|--|---|--------------------------|
| 仕様内容                                   | 精度等級                                      | 注2) A:並級<br>B:精密級        |
|  | 歯数  | 10 歯                     |
| ロックボルト                                 | サイズ                                       | M6                       |
|  | 締付トルク                                     | 12.0 N·m                 |
| 慣性モーメント                                | 25.5 × 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> |                          |
| 質量                                     | ローレニオン                                    | 2.1 kg                   |
|  | TCG潤滑供給システム                               | 0.05 kg                  |
| 表面処理(ピニオン本体のみ)<br><small>注1)</small>   | 1:  | 処理なし                     |
|  | 2:  | 黒色ゴム皮膜処理                 |
|  | 3:  | 黒色ゴム皮膜処理<br>+フッ素樹脂コーティング |
| TCG潤滑供給システム(TLS)<br><small>注3)</small> | 無記号:                                      | なし                       |
|  | L:  | あり                       |

- ・ TCG潤滑供給システムが有る場合は、袋に入れて同梱いたします。
- ・ ピッチ円直径・許容トルクは、組み合わせ相手による。
- ・ 相手軸は、公差h7級、表面粗さRa1.6を奨励いたします。


カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

|    |    |    |       |    |                      |    |                      |    |    |    |            |    |                               |    |           |   |        |
|----|----|----|-------|----|----------------------|----|----------------------|----|----|----|------------|----|-------------------------------|----|-----------|---|--------|
| 単位 | mm | 尺度 | 1 : 1 | 認可 | 技術<br>22.12.23<br>大田 | 検査 | 技術<br>22.12.21<br>川島 | 製図 | 早野 | 日付 | 2008.06.19 | 図名 | CPA2510B ローレニオン<br>ローレニオン 外形図 | 図番 | GR2591006 | ③ | A<br>3 |
|----|----|----|-------|----|----------------------|----|----------------------|----|----|----|------------|----|-------------------------------|----|-----------|---|--------|

**kamo** 加茂精工株式会社

貴社図面番号

| 記号 | 内容 | 日付 | 記入者 | 箇所 |
|----|----|----|-----|----|
| △  |    |    |     |    |
| △  |    |    |     |    |
| △  |    |    |     |    |

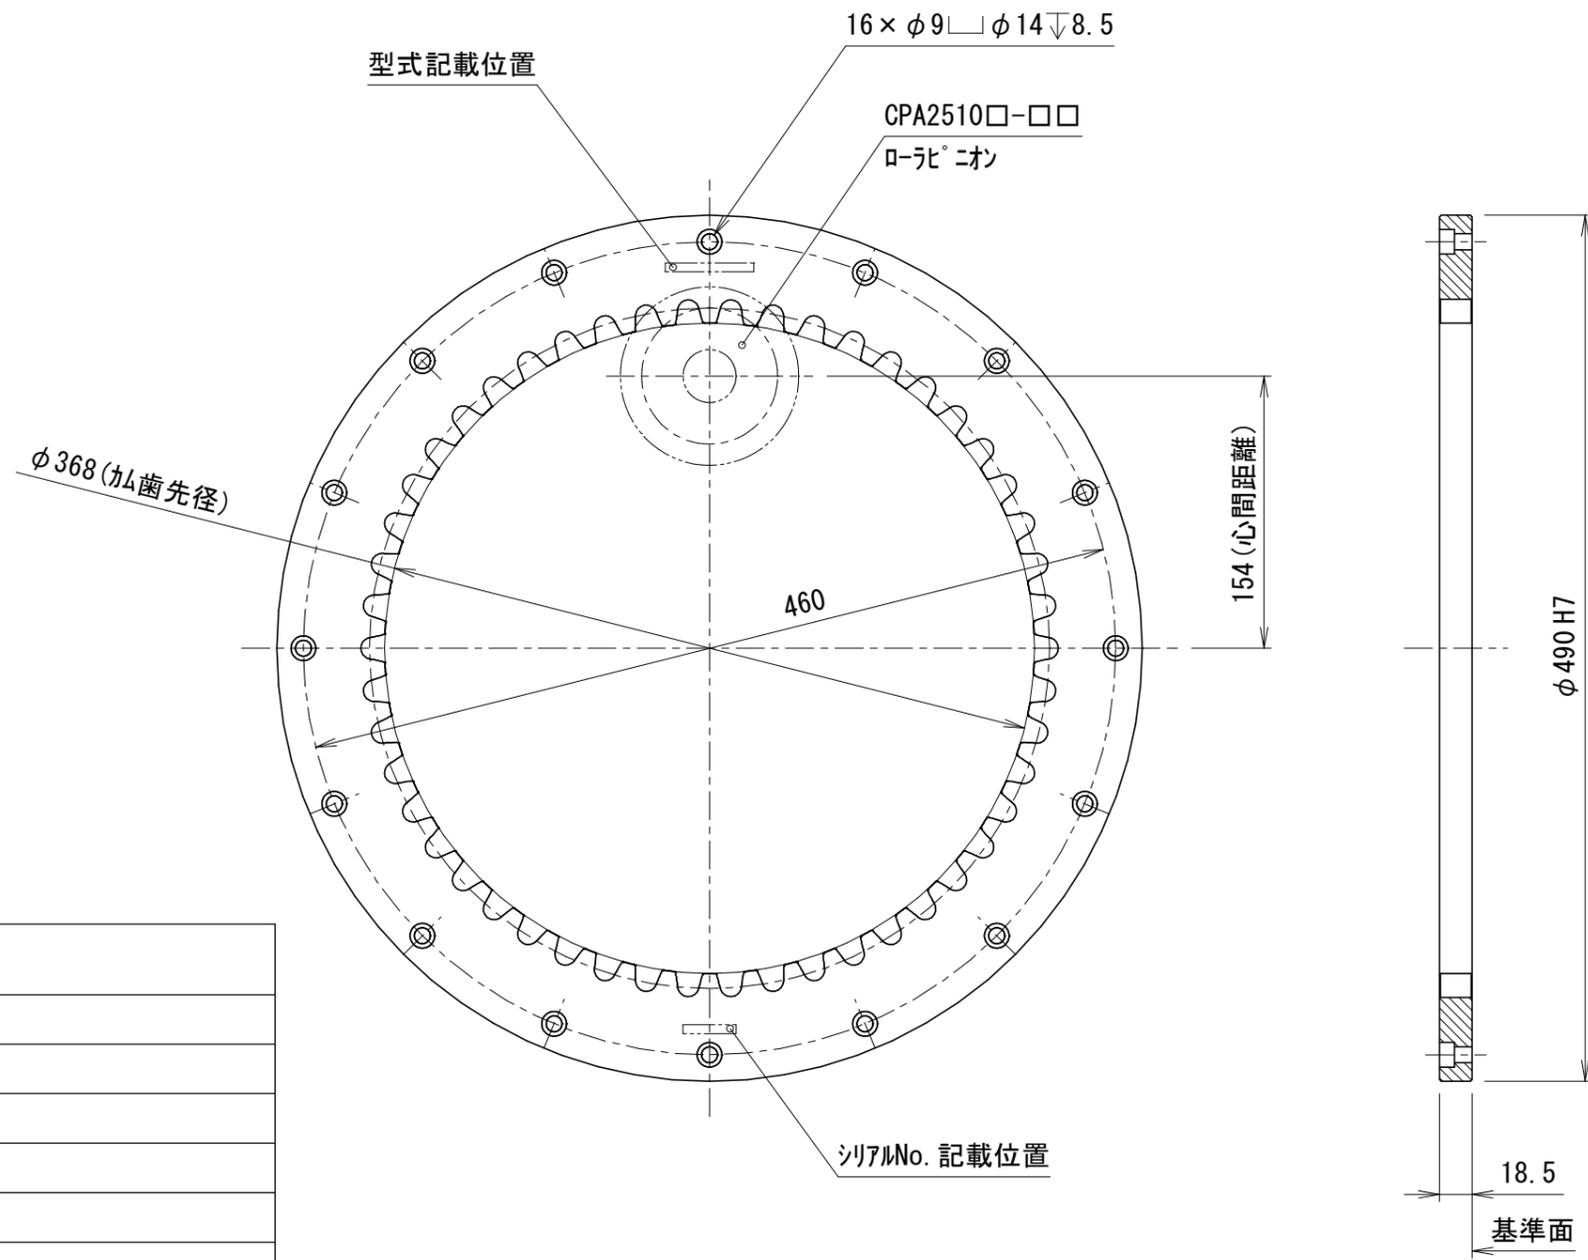

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 型式                      | UGF2510A-□□-C50<br><small>注1)注2)</small> |   |
|                         | 仕様内容                                     | 精度等級 <small>注2)</small>                                   |
|                         |  | A:並級<br>B:精密級   |
|                         | 円周歯数                                     | 50 歯  |
|                         | リンクピッチ円直径                                | 385.000 mm  |
|                         | ピニオンピッチ円直径                               | 77.000 mm   |
|                         | 基本動定格トルク                                 | 435 N·m   |
|                         | 最大使用トルク                                  | 605 N·m   |
|                         | 許容静定格トルク                                 | 870 N·m   |
|                         | 慣性モーメント                                  | $5060 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (回転軸換算) |
| 質量                      | 11 kg                                    |   |
| 表面処理 <small>注1)</small> | 1:処理なし                                   |   |
|                         | 2:黒色ケム皮膜処理                               |   |



カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

|          |    |       |    |                      |    |                      |    |    |    |            |    |              |    |           |   |        |
|----------|----|-------|----|----------------------|----|----------------------|----|----|----|------------|----|--------------|----|-----------|---|--------|
| 単位<br>mm | 尺度 | 1 : 4 | 認可 | 技術<br>23.04.19<br>大田 | 検査 | 技術<br>23.04.11<br>川島 | 製図 | 吉田 | 日付 | 2023.03.14 | 図名 | TCGカムリンク 外形図 | 図番 | GR2592068 | △ | A<br>3 |
|          | 図番 |       |    |                      |    |                      |    |    |    |            |    |              |    |           |   |        |

**kamo** 加茂精工株式会社

貴社図面番号

| 記号 | 内容 | 日付 | 記入者 | 箇所 |
|----|----|----|-----|----|
| △  |    |    |     |    |
| △  |    |    |     |    |
| △  |    |    |     |    |

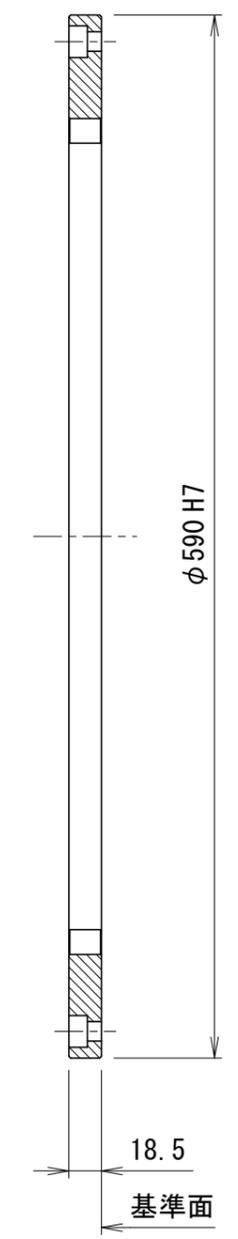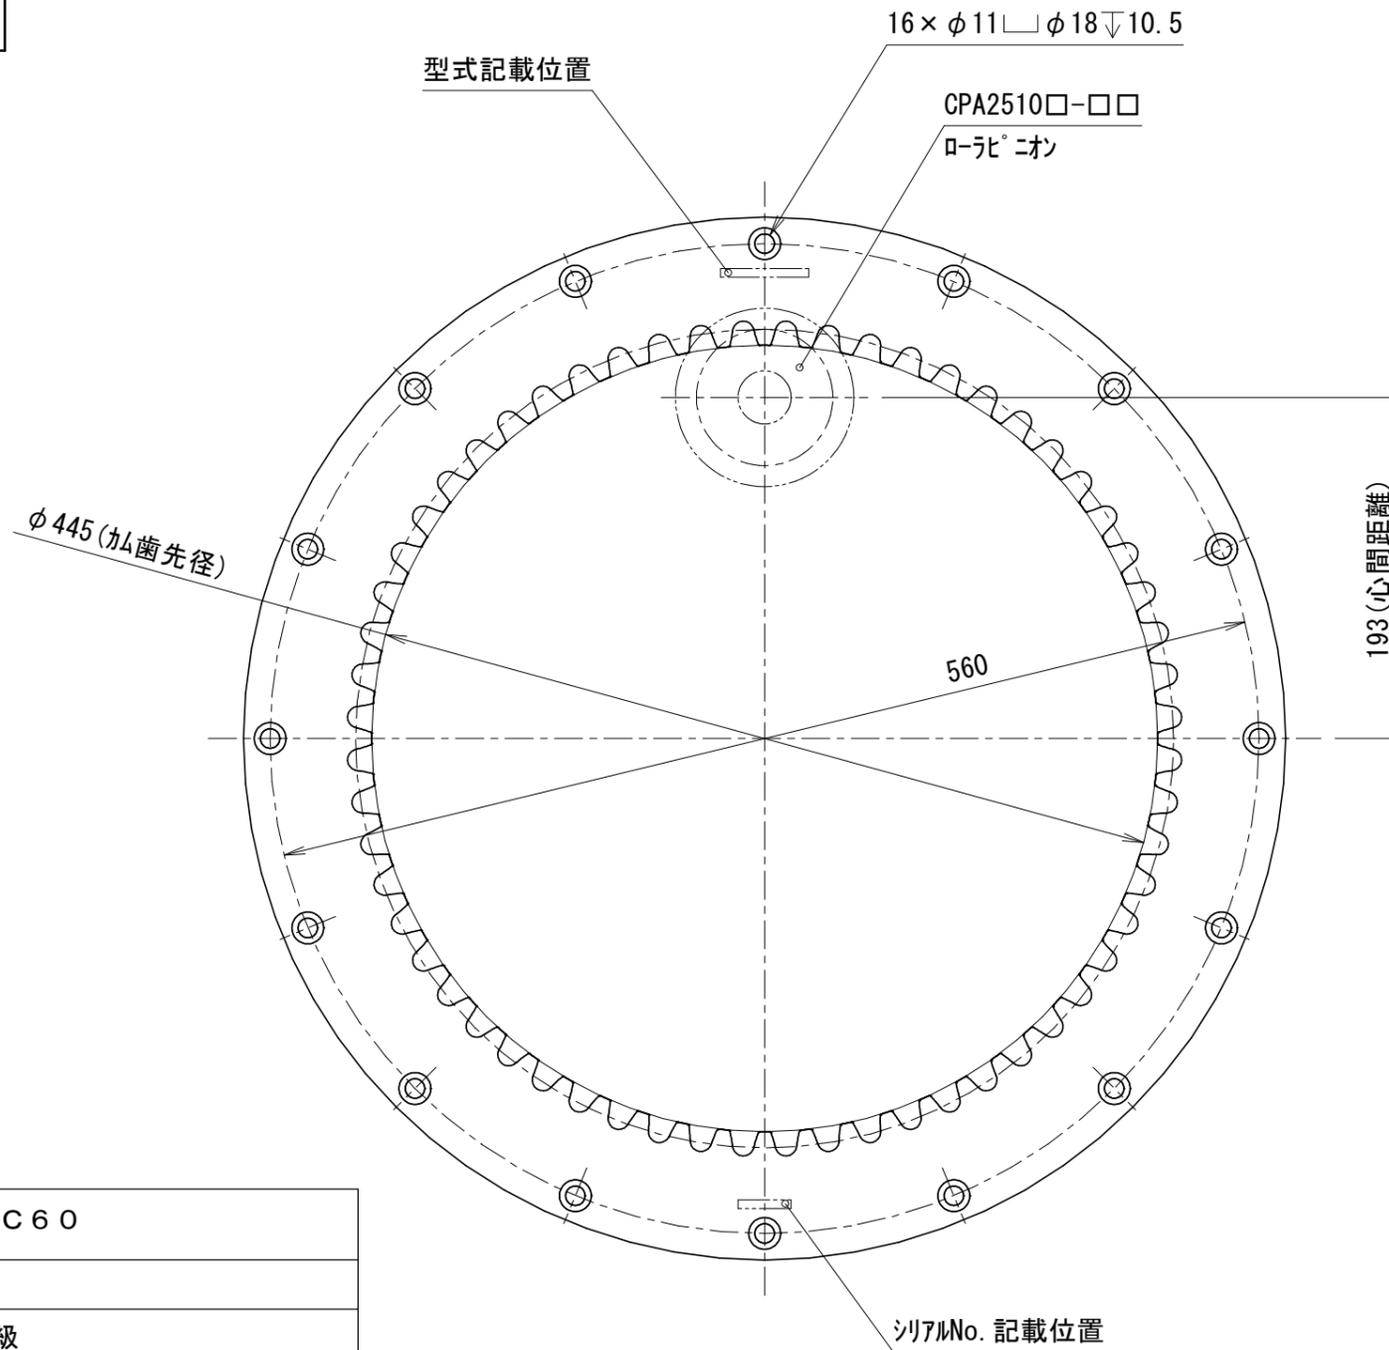

|    |  |  |
|----|--|--|
| 型式 | UGF2510A-□□-C60<br><small>注1)注2)</small> |  |
|    | 仕様内容                                     | 精度等級 <small>注2)</small><br>A:並級<br>B:精密級 |
|    | 円周歯数                                     | 60 歯                                     |
|    | リンクピッチ円直径                                | 463.200 mm                               |
|    | ピニオンピッチ円直径                               | 77.200 mm                                |
|    | 基本動定格トルク                                 | 525 N·m                                  |
|    | 最大使用トルク                                  | 730 N·m                                  |
|    | 許容静定格トルク                                 | 1050 N·m                                 |
|    | 慣性モーメント                                  | 1.06 kg·m <sup>2</sup> (回転軸換算)           |
|    | 質量                                       | 16 kg                                    |
|    | 表面処理 <small>注1)</small>                  | 1:処理なし                                   |
|    |  | 2:黒色ケム皮膜処理                               |

シリアルNo. 記載位置

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

|          |    |       |    |                      |    |                      |    |    |    |            |    |              |    |           |   |        |
|----------|----|-------|----|----------------------|----|----------------------|----|----|----|------------|----|--------------|----|-----------|---|--------|
| 単位<br>mm | 尺度 | 1 : 4 | 認可 | 技術<br>23.04.19<br>大田 | 検査 | 技術<br>23.04.11<br>川島 | 製図 | 吉田 | 日付 | 2023.03.14 | 図名 | TCGカムリンク 外形図 | 図番 | GR2592069 | △ | A<br>3 |
|          |    |       |    |                      |    |                      |    |    |    |            |    |              |    |           |   |        |

**kamo** 加茂精工株式会社